



KAI SAI

ценова листа 2023

сплит, мулти сплит и
вентилационни съоръжения

валидна от 01.03



Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция постоянна температура 8°C, Автоматичен рестарт, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя

Wi-Fi модул - опция

Подходящ както за къщи и апартаменти, така и за офис и търговски помещения – конферентни зали, хотели, ресторанти.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 30 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
КЕХ-09КТGI КЕХ-09КТGO	2.6 (0.9-3.4)	2.9(0.8-3.4)	0.73(0.10-1.24)	0.73(0.12-1.20)	805x285x194	38.5/32/25/21	6.30/4.00	A++/A+	6.35/9.52	899.00 лв.
КЕХ-12КТGI КЕХ-12КТGO	3.5(1.1-4.2)	3.8(1.1-4.2)	1.21(0.13-1.58)	1.09(0.10-1.68)	805x285x194	40.5/34.5/25/21	6.10/4.00	A++/A+	6.35/9.52	999.00 лв.
КЕХ-18КТGI КЕХ-18КТGO	5.3(2.9-5.8)	5.6(3.1-5.8)	1.55(0.56-2.05)	1.57(0.78-2.00)	957x302x213	42.5/36/26/20	7.40/4.00	A++/A+	6.35/12.70	1 599.00 лв.
КЕХ-24КТGI КЕХ-24КТGO	7.0(2.1-7.9)	7.3(1.6-7.9)	2.60(0.42-3.15)	2.40(0.30-2.75)	1040x327x220	45/40.5/36/30	6.10/4.00	A++/A+	9.52/15.90	2 059.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RC66A1



Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, Таймер, Аварийен режим, Нощен режим

Вграден Wi-Fi

3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Авто диагностика.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 30 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KWX-09HRGI KWX-09HRGO	2.6(0.9-3.4)	2.9(0.8-3.4)	0.73(0.10-1.24)	0.73(0.12-1.20)	805x285x194	38.5/32/25/21	6.30/4.00	A++/A+	6.35/9.52	949.00 лв.
KWX-12HRGI KWX-12HRGO	3.5(1.1-4.2)	3.8(1.1-4.2)	1.21(0.13-1.58)	1.09(0.10-1.68)	805x285x194	40.5/34.5/25/21	6.10/4.00	A++/A+	6.35/9.52	1 049.00 лв.
KWX-18HRGI KWX-18HRGO	5.3(2.9-5.8)	5.6(3.1-5.8)	1.55(0.56-2.05)	1.57(0.78-2.00)	957x302x213	42.5/36/26/20	7.40/4.00	A++/A+	6.35/12.70	1 649.00 лв.
KWX-24HRGI KWX-24HRGO	7.0(2.1-7.9)	7.3(1.6-7.9)	2.60(0.42-3.15)	2.40(0.30-2.75)	1040x327x220	45/40.5/36/30	6.10/4.00	A++/A+	9.52/15.90	2 099.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RC66A1



* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност


Функции: Функция постоянна температура 8°C, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим

Вграден Wi-Fi

3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 30 °C

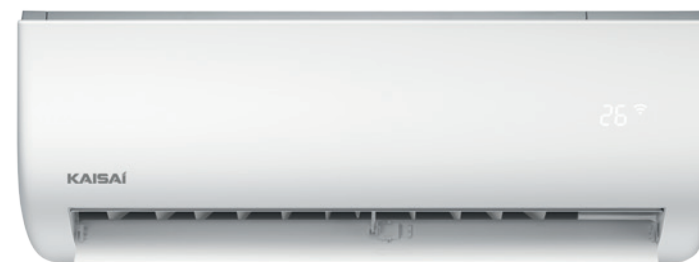

Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KRX-09PEGI KRX-09PEGO	2.6(1.2-3.4)	2.9(0.8-3.4)	0.63(0.09-1.14)	0.67(0.11-1.08)	805x302x193	36.5/29/24/20	8.80/4.60	A+++/A++	6.35/9.52	1 079.00 лв.
KRX-12PEGI KRX-12PEGO	3.5(1.4-4.6)	4.1(0.9-5.1)	1.03(0.13-1.65)	1.03(0.16-1.56)	805x302x193	39/33/25/21	8.50/4.60	A+++/A++	6.35/9.52	1 179.00 лв.
KRX-18PEGI KRX-18PEGO	5.3(2.0-6.2)	5.7(1.3-7.0)	1.55(0.56-2.05)	1.50(0.78-2.00)	964x325x222	43.5/39/32/22	7.50/4.00	A++/A+	6.35/12.70	1 879.00 лв.
KRX-24PEGI KRX-24PEGO	7.2(2.1-8.4)	7.6(2.1-9.4)	2.34(0.42-3.20)	2.13(0.30-3.10)	1106x342x232	46/42/33/28	6.50/4.00	A++/A+	9.52/15.90	2 279.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10B1



СПЛИТ СИСТЕМИ СТЕНЕН ТИП

ЦЕНОВА ЛИСТА ВАЛИДНА ОТ 01.03.2023 г.

KAISAI

серия **HOT**

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, ЕКО режим, Таймер, Нощен режим

Вграден Wi-Fi

3D вентилатор, Температурен датчик, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 24 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KSH-12HRHI KSH-12HRHO	3.5(0.9-4.7)	3.8(0.8-5.6)	0.88(0.06-1.59)	0.93(0.13-2.13)	835x208x295	39/30/24	8.50/4.60	A+++/A++	6.35/9.52	1 799.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10A



* Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Температурен датчик, Функция Турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим

Вграден Wi-Fi

3D вентилатор, Функция GEAR, Функция ECO.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 24 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KRP-09MEGI KRP-09MEGO	2.7(1.3-3.8)	3.1(0.9-4.4)	0.60(0.13-1.20)	0.69(0.12-1.40)	795x295x225	37/32/21.5/20.5	8.6/4.6	A+++/A++	6.35/9.52	1 319.00 лв.
KRP-12MEGI KRP-12MEGO	3.5(1.3-3.9)	3.9(0.9-4.5)	0.88(0.13-1.25)	0.99(0.12-1.45)	795x295x225	40/33/22/21	8.5/4.6	A+++/A++	6.35/9.52	1 439.00 лв.
KRP-18MEGI KRP-18MEGO	5.3(3.7-6.1)	5.6(2.6-6.7)	1.32(0.59-1.79)	1.50(0.94-1.70)	965x319x239	41/35/23/22	8.5/4.3	A+++/A+	6.35/12.7	1 969.00 лв.
KRP-24MEGI KRP-24MEGO	7.0(2.1-8.2)	7.3(1.6-8.2)	1.76(0.42-3.20)	1.98(0.30-3.10)	1140x275x370	44.5/40/33/21	8.5/4.2	A+++/A+	9.52/15.9	2 359.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10A1



06 * Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

СПЛИТ СИСТЕМИ СТЕНЕН ТИП

ЦЕНОВА ЛИСТА ВАЛИДНА ОТ 01.03.2023 г.

KAISAI

серия **PRO HEAT NORDIC**

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Температурен датчик, Функция Турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалузите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондензната тава

Вграден Wi-Fi

3D вентилатор, Функция GEAR, Функция ECO.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 24 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KRP-09MEGI KRP-09MEGO NORDIC	2.7(1.3-3.8)	3.1(0.9-4.4)	0.60(0.13-1.20)	0.69(0.12-1.40)	795x295x225	37/32/21.5/20.5	8.6/4.6	A+++/A++	6.35/9.52	1 339.00 лв.
KRP-12MEGI KRP-12MEGO NORDIC	3.5(1.3-3.9)	3.9(0.9-4.5)	0.88(0.13-1.25)	0.99(0.12-1.45)	795x295x225	40/33/22/21	8.5/4.6	A+++/A++	6.35/9.52	1 459.00 лв.
KRP-18MEGI KRP-18MEGO NORDIC	5.3(3.7-6.1)	5.6(2.6-6.7)	1.32(0.59-1.79)	1.50(0.94-1.70)	965x319x239	41/35/23/22	8.5/4.3	A+++/A+	6.35/12.7	1 989.00 лв.
KRP-24MEGI KRP-24MEGO NORDIC	7.0(2.1-8.2)	7.3(1.6-8.2)	1.76(0.42-3.20)	1.98(0.30-3.10)	1140x275x370	44.5/40/33/21	8.5/4.2	A+++/A+	9.52/15.9	2 389.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10B1



* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

СПЛИТ СИСТЕМИ СТЕНЕН ТИП

ЦЕНОВА ЛИСТА ВАЛИДНА ОТ 01.03.2023 г.

KAISAI

серия **CARE**

Грижа за въздуха: UV лампа, Двойна филтрация, Функция 56°C стерилизация, Каталитичен филтър, Филтър с висока плътност


Функции: Функция турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, ЕКО режим, Таймер, Нощен режим

Вграден Wi-Fi

3D вентилатор, Температурен датчик, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 30 °C

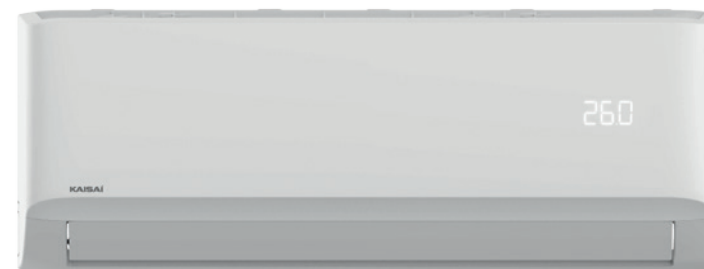

Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KWC-12CGI KWC-12CGO	3.5(1.4-4.3)	3.8(1.1-4.4)	1.10(0.12-1.65)	1.03(0.11-1.48)	835x295x208	37/32/22/21	7.00/4.20	A++/A+	6.35/9.52	1 249.00 лв.
KWC-18CGI KWC-18CGO	5.3(3.4-5.9)	5.6(3.1-5.8)	1.55(0.56-2.05)	1.75(0.78-2.00)	969x320x241	41/37/31/20	7.00/4.00	A++/A+	6.35/12.70	1 979.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10A



08 * Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, ЕКО режим, Таймер, Нощен режим

Вграден Wi-Fi

3D вентилатор, Температурен датчик, 5 скорости на вентилатора на вътрешното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 24 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KGE-12GRGI KGE-12GRGO	3.5(1.4-4.3)	3.8(1.1-4.4)	0.98(0.13-1.65)	0.98(0.16-1.56)	802x297x189	39.5/33/25/21	8.50/4.60	A++/A++	6.35/9.52	1 249.00 лв.
KGE-18GRGI KGE-18GRGO	5.3(3.4-5.9)	5.6(3.1-5.8)	1.55(0.56-2.05)	1.50(0.78-2.00)	965x319x215	43/33.5/28/23	7.00/4.00	A++/A+	6.35/12.70	1 979.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10B1



* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух

Функции: 3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията на жалюзите, Двойна комбинация, Таймер, Двустранен монтаж, Порт за вкл./изкл., Функция GEAR, Функция ECO, Функция 8°C, Плавно регулиране на вентилатора, Тиха работа, Два отвора за въздух, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма, Високоэффективен DC мотор, Нагревател на компресора и кондензната тава

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



A+

R32

Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KFAU-12HRG32X KOH230-12HFN32X	3.5(0.8-4.2)	3.8(0.4-4.7)	1.00(0.17-1.35)	0.98(0.15-1.30)	794x206x621	37/34/27	7.3/4.0	A++ / A+	6.35/9.52	1 899.00 лв.
KFAU-17HRG32X KOH330-18HFN32X	5.0(2.6-5.6)	5.3(2.2-6.3)	1.50(0.65-1.95)	1.42(0.60-1.90)	794x206x621	41/38/32	6.7/4.0	A++ / A+	6.35/12.70	2 359.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10A



Външни тела на ФРЕОН R32

Мулти-сплит система за климатизация на 2, 3, 4 или 5 помещения с възможност за свързване на вътрешни тела с различна мощност според капацитета на външния агрегат. Висока енергийна ефективност и тиха работа. Модерният компактен дизайн на външното тяло позволява да се намали необходимото пространство за монтаж на климатичните инсталации на балкони, покриви и фасади на сградата.

- DC Inverter с използване на технологията, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа
- Регулиращ елемент: Електронно TPВ
- Хладилен агент R32
- Самодиагностика с бързо откриване на грешки
- Голяма дължина на тръбното трасе
- Ниски нива на шум и вибрации.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



R32

Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
K20C-18HFN32H	5.3	5.6	1.63	1.39	800x554x333	56	5.8/3.80	A+/A	2x6.35/9.52	1 749.00 лв.
K30E-27HFN32H	7.9	8.2	2.44	2.18	845x702x363	59	6.10/4.00	A++/A+	3x6.35/9.52	2 299.00 лв.
K40E-28HFN32H	8.2	8.8	2.54	2.30	946x810x410	61.5	6.10/3.80	A++/A+	3x6.35/9.52+1x6.35/12.70	2 639.00 лв.
K40B-36HFN32H	10.6	10.6	3.28	2.63	946x810x410	63	6.10/4.0	A++/A+	3x6.35/9.52+1x6.35/12.70	3 599.00 лв.
K50D-42HFN32H	12.4	12.4	4.26	3.10	946x810x410	64	5.8/3.80	A++/A+	4x6.35/9.52+1x6.35/12.70	3 799.00 лв.

Външно тяло	Макс. дължина на тръбния път [m]	Макс. денивация вътр.-външ. [m]	Макс. тръбен път на 1 разклонение [m]	Тегло [kg]	Въздушен поток [m³/h]	Фреон [тип / kg]
K20C-18HFN32H	40	15	25	35	2200	R32/1.25
K30E-27HFN32H	60	15	30	53	2700	R32/1.72
K40E-28HFN32H	80	15	35	62.1	3800	R32/2.10
K40B-36HFN32H	80	15	35	68.8	4000	R32/2.10
K50D-42HFN32H	80	15	35	73.3	3850	R32/2.40

* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Вътрешни тела **ВИСОКОСТЕННИ - СЕРИЯ FLY**

Индивидуално управление на всяко вътрешно тяло.
 Атрактивен външен вид и разумна цена
 Хладилен агент R32, енергиен клас A++ и **вграден WiFi модул**.
 Синтетичен филтър за въздух
 Работен режим: Автоматичен, Охлаждане, Отопление, Вентилация
 Автоматичен рестарт
 Функция самопочистване на изпарителя
 Избор на скорост от дистанционното управление
 Настройка посоката на въздушния поток

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



Вътрешно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KWX-09HRGI	2.6	2.9	805x285x194	38.5/32/25/21	6.35/9.52	399.00 лв.
KWX-12HRGI	3.5	3.8	805x285x194	40.5/34.5/25/21	6.35/9.52	449.00 лв.
KWX-18HRGI	5.3	5.6	957x302x213	42.5/36/26/20	6.35/12.70	549.00 лв.
KWX-24HRGI	7.0	7.3	1040x327x220	45/40.5/36/30	9.52/15.90	799.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10B1



12 * Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.


* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Вътрешни тела **ВИСОКОСТЕННИ - СЕРИЯ ONE+**

Индивидуално управление на всяко вътрешно тяло.
Атрактивен външен вид и разумна цена.
Хладилен агент R32, **вграден WiFi модул**.
Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор,
Температурен датчик вграден в дистанционното управление,
Функция самопочистване на изпарителя

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

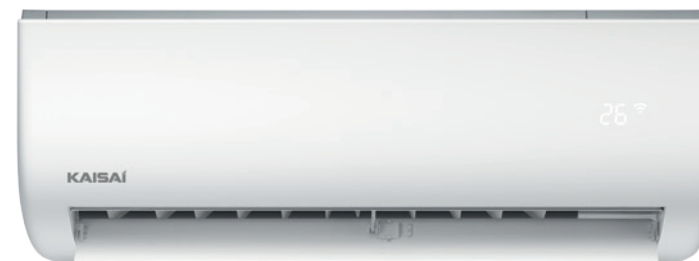

Вътрешно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KRX-09PEGI	2.6	2.9	805x302x193	36.5/29/24/20	6.35/9.52	519.00 лв.
KRX-12PEGI	3.5	3.8	805x302x193	39/33/25/21	6.35/9.52	569.00 лв.
KRX-18PEGI	5.3	5.6	964x325x222	43.5/39/32/22	6.35/12.70	749.00 лв.
KRX-24PEGI	7.0	7.3	1106x342x232	46/42/33/28	9.52/15.9	999.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10B1



* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух

Функции: 3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията на жалузите, Двойна комбинация, Таймер, Двустранен монтаж, Порт за вкл./изкл., Функция GEAR, Функция ECO, Функция 8°C, Плавно регулиране на вентилатора, Тиха работа, Два отвора за въздух, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма, Високоэффективен DC мотор

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



A+

R32

Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KFAU-12HRG32X	3.5	3.8	794x206x621	37/34/27	6.35/9.52	749.00 лв.
KFAU-17HRG32X	5.0	5.3	794x206x621	41/38/32	6.35/12.70	899.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10A



Вътрешни тела **КАСЕТЪЧНИ**

Индивидуално управление на всяко вътрешно тяло.
 Ниски нива на шум и компактни размери
 Хладилен агент R32, Синтетичен филтър за въздух
 Работен режим: Автоматичен, Охлаждане, Отопление, Вентилация
 Избор на скорост от дистанционното управление
 Настройка посоката на въздушния поток
 Иновативен дизайн на топлообменника
 Контрол на вентилатора от дистанционното управление
 Монтаж в универсални тавани
 Автоматичен рестарт

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



A+

R32

Вътрешно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло/ панел [mm]	Шум [dB(A)]	Тръби [mm]	Цена с ДДС
КСАЗИ-09HRG32X	2.6	2.8	570x260x570 647x50x647	38/33/29	6.35/9.52	869.00 лв.
КСАЗИ-12HRG32X	3.5	3.8	570x260x570 647x50x647	43/39/35	6.35/9.52	879.00 лв.
КСАЗИ-18HRG32X	5.3	5.6	570x260x570 647x50x647	42.5/39/35.5	6.35/12.70	939.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10A1  и панел КСАЗ.

* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Индивидуално управление на всяко вътрешно тяло.
 Висока ефективност и ниски нива на шум
 Работен режим: Автоматичен, Охлаждане, Отопление, Вентилация
 Контрол на вентилатора от дистанционното управление
 Настройка посоката на въздушния поток
 Възможност за избор на статичното налягане
 Хладилен агент R32

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



A+

R32

Вътрешно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	Тръби [mm]	Цена с ДДС
КТИ-18HWG32X	5.3	5.6	880x210x674	41.5/38/33	6.35/12.70	929.00 лв.

Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност
Функции: 3D вентилатор, Температурен датчик, Таймер, Нощен режим
 Елегантен и интуитивен контролен панел и функционално безжично дистанционно управление, Високоэффективен DC мотор, Иновативен дизайн на топлообменника, Автоматичен рестарт, Авто диагностика.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



A+

R32



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KFS-48HRG32X KOE30U-48HFN32X	14.00	16.00	4.95(0.90-5.90)	5.10(1.00-6.20)	629x1935x456	53/49/47	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	5 499.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10B



* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Сплит системи **СЕРИЯ ПОДОВО-ТАВАНЕН**

Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух

Функции: 3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията на жалюзите, Таймер, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма; Високоэффективен DC мотор, Иновативен дизайн на топлообменника, Контрол на вентилатора от дистанционното управление.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KUE-18HRG32X KOH330-18HFN32X	5.3(2.7-5.9)	5.6(2.4-6.3)	1.45(0.67-2.03)	1.50(0.54-1.64)	1068x675x235	43.5/41/36.5/24	6.2/4.0	A++/A+	6.35/12.70	2 349.00 лв.
KUE-24HRG32X KOH430-24HFN32X	7.0(3.2-7.8)	7.6(2.7-8.3)	2.30(0.75-2.93)	2.05(0.65-2.85)	1068x675x235	49/46/43/32	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	2 899.00 лв.
KUE-36HRG32X KOD30U-36HFJ32X	10.6(2.7-11.4)	11.7(2.8-12.8)	3.90(0.90-4.25)	3.35(0.80-3.95)	1650x675x235	50/48.5/44/37	6.2/4.0	A++/A+	9.52/15.90	4 399.00 лв.
KUE-36HRG32X KOD30U-36HFN32X TRI	10.6(2.7-11.8)	11.7(2.8-12.8)	4.00(0.89-4.30)	3.35(0.78-3.95)	1650x675x235	50/48.5/44/37	6.4/4.1	A++/A+	9.52/15.90	4 479.00 лв.
KUE-48HRG32X KOE30U-48HFN32X TRI	14.1(3.5-15.2)	16.1(4.1-17.0)	5.00(0.90-5.95)	5.10(1.00-6.05)	1650x675x235	53/50/45/36	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	5 069.00 лв.
KUE-55HRG32X KOE30U-55HFN32X TRI	15.8(4.1-16.7)	18.2(4.4-19.6)	5.65(1.10-6.65)	6.05(1.05-7.10)	1650x675x235	54/50.5/46.5/38	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	5 699.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10A



Грижа за въздуха: Доставка на пресен въздух

Функции: Температурен датчик, Контрол на потока от студен въздух, Таймер, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма; DC инверторна технология, Предотвратява студения въздушен поток, Избор на скорост от дистанционното управление, Възможност за избор на статичното налягане.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



опция

A+



R32

Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KTI-18HWG32X KOH330-18HFN32X	5.3(2.6-5.9)	5.6(2.2-6.2)	1.53(0.71-2.15)	1.51(0.74-1.76)	880x210x674	41/38/34/26	6.5/4.0	A++/A+	6.35/12.70	2 359.00 лв.
KTI-24HWG32X KOH430-24HFN32X	7.0(3.3-8.2)	7.6(2.8-8.5)	2.19(0.75-2.96)	1.90(0.64-2.58)	1100x249x774	42/40/37/27	6.2/4.0	A++/A+	9.52/15.90	2 879.00 лв.
KTI-36HWG32X KOD30U-36HFN32X	10.6(2.8-11.1)	11.7(2.8-12.8)	3.95(0.90-4.15)	3.25(0.80-3.95)	1360x249x774	49.5/48/46/42	6.2/4.0	A++/A+	9.52/15.90	4 199.00 лв.
KTI-36HWG32X KOD30U-36HFN32X TRI	10.6(2.7-11.8)	11.7(2.8-12.8)	4.00(0.89-4.20)	3.25(0.78-4.00)	1360x249x774	49.5/48/46/42	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	4 349.00 лв.
KTI-48HWG32X KOE30U-48HFN32X TRI	14.1(3.5-15.5)	16.1(4.1-18.2)	4.80(0.88-6.00)	4.50(0.95-5.70)	1200x300x874	50/49/47/42	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	5 249.00 лв.
KTI-55HWG32X KOE30U-55HFN32X TRI	15.2(4.1-17.3)	18.2(4.4-20.5)	5.25(1.03-6.65)	5.15(0.95-6.60)	1200x300x874	52.5/49/47/42	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	5 899.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление KJR-120X2



* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Сплит системи **СЕРИЯ КОМПАКТЕН КАСЕТЪЧЕН**

Грижа за въздуха: Синтетичен филтър за въздух, Доставка на пресен въздух

Функции: Контрол на потока от студен въздух, Вентилатор 360°, Компенсация на температурата, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Вградена дренажна помпа, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика, Аларма;

Тих вентилатор с 4-посочно подаване на въздух, Високоэффективен DC мотор, Иновативен дизайн на топлообменника, Контрол на вентилатора от дистанционното управление.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло/панел [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KCA3U-12HRG32X KOH230-12HFN32X	3.5(0.8-4.1)	3.8(0.5-4.3)	1.01(0.17-1.43)	1.02(0.12-1.38)	570x260x570 647x50x647	41/36/33/25.5	6.6/4.1	A++/A+	6.35/9.52	1 929.00 лв.
KCA3U-18HRG32X KOH330-18HFN32X	5.3(2.9-5.6)	5.6(2.4-6.1)	1.63(0.72-2.09)	1.54(0.70-1.93)	570x260x570 647x50x647	43/39.5/35.5/29	6.3/4.0	A++/A+	6.35/12.70	2 399.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10A1  и панел KCA3.

Сплит системи **СЕРИЯ КАСЕТЪЧЕН - СЛИМ**

Грижа за въздуха: Синтетичен филтър за въздух, Доставка на пресен въздух
Функции: Контрол на потока от студен въздух, Вентилатор 360°, Компенсация на температурата, Памет на позицията на жалюзите, Вградена дренажна помпа, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма;
Компактни размери с 4-страниен въздушен поток, Високоэффективен DC мотор, Иновативен дизайн на топлообменника, Контрол на вентилатора от дистанционното управление.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



Вътрешно тяло Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътрешно тяло/панел [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KCD-24HRG32X KOH430-24HFN32X	7.0(3.3-7.9)	7.6(2.8-8.9)	2.32(0.78-2.75)	1.90(0.61-2.70)	830x205x830 950x55x950	45.5/42.5/39.5/27	6.2/4.0	A++/A+	9.52/15.90	2 999.00 лв.
KCD-36HRG32X KOD30U-36HFJ32X	10.6(2.7-11.4)	11.1(2.8-12.0)	3.95(0.90-4.20)	3.00(0.80-3.95)	830x245x830 950x55x950	50/47.5/44.5/39	6.7/4.0	A++/A+	9.52/15.90	4 399.00 лв.
KCD-36HRG32X KOD30U-36HFN32X TRI	10.6(2.7-11.4)	11.1(2.8-12.7)	4.00(0.89-4.15)	3.00(0.78-4.00)	830x245x830 950x55x950	50/47.5/44.5/39	6.4/4.0	A++/A+	9.52/15.90	4 449.00 лв.
KCD-48HRG32X KOE30U-48HFN32X TRI	14.1(3.5-15.8)	16.1(4.1-17.3)	4.65(0.80-5.90)	4.58(0.90-5.50)	830x287x830 950x55x950	51/48.5/46.5/37.5	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	5 249.00 лв.
KCD-55HRG32X KOE30U-55HFN32X TRI	15.2(4.1-16.7)	18.2(4.4-19.9)	5.00(0.98-6.20)	5.55(1.02-6.70)	830x287x830 950x55x950	53/50.5/48/40	6.3/4.0	A++/A+	9.52/15.90	5 749.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG10N2  и панел KCD-HRG.

* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

КОМПРЕСОРНО КОНДЕНЗАТОРНИ АГРЕГАТИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ВАЛИДНА ОТ 01.03.2023 г.

KAISAI

КОМПРЕСОРНО КОНДЕНЗАТОРНИ АГРЕГАТИ

Контролен модул за свързване към топлообменник от централната вентилация
Разширителни елементи вградени във външното тяло за гладък контрол на системата.
Подходящи за приложение в логистични центрове, индустриални сгради, хотели и ресторанти, офисни и конферентни зали, публични и административни сгради.

Предимства:

- Иновативен дизайн на топлообменника
- Подсилен корпус
- Модерен, високоефективен компресор
- Модулен контрол на тялото
- Високи коефициенти на енергийна ефективност

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



Външно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери външно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
KOX230-12HFN32X	3.5(0.8-4.1)	3.8(0.5-4.3)	1.01(0.17-1.43)	1.02(0.12-1.38)	765x555x303	53.6	6.6/4.1	A++/A+	6.35/9.52	1 999.00 лв.
KOX330-18HFN32X	5.3(2.6-5.9)	5.6(2.2-6.2)	1.53(0.71-2.15)	1.51(0.74-1.76)	805x554x330	56	6.5/4.0	A++/A+	6.35/12.70	2 399.00 лв.
KOX430-24HFN32X	7.0(3.3-8.2)	7.6(2.8-8.5)	2.19(0.75-2.96)	1.90(0.64-2.58)	890x673x342	60	6.2/4.0	A++/A+	9.52/15.90	2 799.00 лв.
KOD30U-36HFJ32X	10.6(2.8-11.1)	11.7(2.8-12.8)	3.95(0.90-4.15)	3.25(0.80-3.95)	946x810x410	63	6.2/4.0	A++/A+	9.52/15.90	3 399.00 лв.
KOD30U-36HFN32X TRI	10.6(2.7-11.8)	11.7(2.8-12.8)	4.00(0.89-4.20)	3.25(0.78-4.00)	946x810x410	63	6.1/4.0	A++/A+	9.52/15.90	3 699.00 лв.
KOE30U-48HFN32X TRI	14.1(5.0-15.1)	16.1(3.8-18.1)	5.50(1.16-6.00)	5.05(1.03-6.20)	952x1333x415	66	6.1/4.0	A+/A+	9.52/15.90	3 999.00 лв.
KOE30U-55HFN32X TRI	15.8(5.3-17.0)	18.2(4.4-19.6)	6.06(1.23-6.50)	6.04(1.20-6.55)	952x1333x415	66	6.1/4.0	A+/A+	9.52/15.90	4 299.00 лв.

В комплекта е включено AHU kit KMS-8140



22 * Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Мобилни климатици **СЕРИЯ KPPD**

Грижа за въздуха: Антибактериални филтри, Автоматичното въртене на въздушните клапи, Дисплей за влажността на въздуха

Функции: Автоматична диагностика, Таймер, Автоматичен рестарт, Изпаряване на конденза, Нощен режим

Подходящ за малки и средни по големина помещения 16-23 м², особено където има необходимост да се смени мястото на тялото, както и в случай че не може да се използва стационарно тяло.

- Дистанционно управление
- LED дисплей
- Здрави колелца

Работен диапазон при охлаждане: 17 ~ 35 °C

Работен диапазон при отопление: 5 ~ 17 °C



A+

R290

Вътрешно тяло	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери (ВxШxД) [mm]	Шум [dB(A)]	Цена с ДДС
KPPH-09HRG29	2.6	-	1.00	-	355x703x345	52	849.00 лв.
KPPD-12HRG29	3.5	2.9	1.35	1.04	467x765x397	54	999.00 лв.

В комплекта е включено дистанционно управление RG51



* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Централна вентилация **СЕРИЯ 150**

Грижа за въздуха: Високоэффективни филтри (клас F7 - входящ, M5 – изходящ)

Функции:

- Универсален вертикален или хоризонтален монтаж
- Универсални горни или странични свързващи портове
- Вградена система за автоматично управление с интуитивен контрол
- Тиха работа
- Тънък корпус с модерен дизайн (размерът на уреда е само 18 см)
- Енерго-ефективни и лесни за употреба
- Wi-Fi модул (опция)



Вътрешно тяло	Макс. въздушен дебит [м ³ /h]	Референтен въздушен дебит (Q _{ref}) [м ³ /h]	Захранване при Q _{ref} [W]	Топлинна ефективност при Q _{ref} [%]	Размери (ШxДxВ) [mm]	Шум [dB(A)]	Клас на филтрация	Енергиен клас	Мощност на нагревателя	Цена с ДДС
KVX-150 RHQ	150	105	56	87	602x191x975	38	F7/M5	A	-	2590.00 лв.

Централна вентилация **СЕРИЯ 270-460**

Грижа за въздуха: Високоэффективни филтри (клас F7 - входящ, M5 – изходящ)

Функции:

- Лесен монтаж на стената или като свободно стоящи уред
- Готови за работа уреди с модерен програматор върху корпус
- Корпус от поцинкована стомана, прахово боядисан, пълнеж от полистирол
- Електромотори с ниска консумация
- Тиха работа
- 100% херметичен байпас
- Интуитивен контрол
- Wi-Fi модул (опция)



Вътрешно тяло	Макс. въздушен дебит [м ³ /h]	Референтен въздушен дебит (Q _{ref}) [м ³ /h]	Захранване при Q _{ref} [W]	Топлинна ефективност при Q _{ref} [%]	Размери вътрешно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	Клас на филтрация	Енергиен клас	Мощност на нагревателя	Цена с ДДС
KVX-270 RHQ	270	190	35	86.5	547x580x1041	46.6	F7/M5	A	900	3 990.00 лв.
KVX-360 RHQ	360	250	53	90.1	547x630x1041	49	F7/M5	A	1250	4 490.00 лв.
KVX-460 RHQ	460	320	76	88.6	660x680x980	47.9	F7/M5	A	1600	4 790.00 лв.

* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Термопомпи моноблок **СЕРИЯ ARCTIC ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ**

Външно тяло

- Лесен монтаж и лесна поддръжка
- Комплектован с всички необходими хидравлични компоненти във външното тяло - циркуляционна помпа, разширителен съд, предпазен и въздушен вентил, сензор за поток, манометър и воден нагревател
- Охладителната система е напълно интегрирана във външното тяло, което означава, че не са необходими допълнителни фреонни линии
- Компактен дизайн, лесен за транспортиране и монтаж

Предимства

- Използва възобновяема и чиста енергия
- Възможност за отопление на дома и нагряване на вода за битови нужди
- Модерна технология - инверторен компресор, двойно-роторен компресор, DC вентилаторен мотор и иновативен дизайн на перките
- Висока ефективност и ниски експлоатационни разходи
- Комфорт на потребителя и безопасност при употреба
- WiFi управление с интуитивни функции

Работен диапазон при охлаждане: -5 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 35 °C



Външно тяло Хидравлично тяло	Охлаждаща мощност [kW]	Отоплителна мощност [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери външно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	EER/COP	Енергиен клас	Цена с ДДС
KHC-10RY1	9.9	10	2.18	2.02	1385x945x526	60/49	4.55/4.95	A+++/A++	8 900.00 лв.
KHC-16RY3 TRI	14.9	15.9	4.38	3.53	1385x945x526	68/55	3.40/4.50	A+++/A++	10 495.00 лв.
KHC-22RX3 TRI	23	22	5	5	1129x1558x440	73/59	4.60/4.40	A+++/A++	15 950.00 лв.
KHC-30RX3 TRI	31	30.1	7.75	7.7	1129x1558x440	77/63	4.00/3.91	A++/A+	16 450.00 лв.

Термопомпи сплит **СЕРИЯ ARCTIC ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ**

Хидравличен модул

- Комплектован с всички необходими хидравлични компоненти във външното тяло - циркуляционна помпа, разширителен съд, предпазен и въздушен вентил, сензор за поток, манометър и воден нагревател
- Вграден контролер, възможност за монтаж на кабелното дистанционно управление на друго място
- Лесен монтаж и лесна поддръжка
- WiFi управление с интуитивни функции

Външно тяло

- Компактен дизайн, независим хидравличен модул и гъвкав монтаж
- Охлаждащата връзка между външното и вътрешното тяло е устойчива на замръзване, дори при продължително прекъсване на захранването
- Допълнително зареждане на хладилен агент е необходимо само ако дължината на тръбната връзка е над 15 м
- Кондензна тава с вграден нагревател

Работен диапазон при охлаждане: -5 ~ 43 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 35 °C



A++

R32

65°C

Хидравличен модул Външно тяло	Охлаждаща мощност [kW]	Отоплителна мощност [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери хидр. модул/ вътр. тяло [mm]	Шум [dB(A)]	EER/COP	Енергиен клас	Цена с ДДС
КМК-100RY3 КНА-10	10	10	2.08	2	420x790x270 1118x865x523	42/30	4.80/5.00	A+++/A++	8 989.00 лв.
КМК-160RY3 КНА-12	12	12.1	3	2.44	420x790x270 1118x865x523	43/32	4.00/4.95	A+++/A++	10 589.00 лв.
КМК-160RY3 TRI КНА-12 TRI	12	12.1	3	2.44	420x790x270 1118x865x523	43/32	4.00/4.95	A+++/A++	11 249.00 лв.
КМК-160RY3 КНА-16	14.9	16	4.38	3.56	420x790x270 1118x865x523	43/32	3.40/4.50	A+++/A++	10 989.00 лв.
КМК-160RY3 TRI КНА-16 TRI	14.9	16	4.38	3.56	420x790x270 1118x865x523	43/32	3.40/4.50	A+++/A++	11 649.00 лв.

* Булкlima EOOD си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Термопомпи моноблок **СЕРИЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ**

Външно тяло

- Елегантен дизайн със скрито закрепване, изолация за ниски нива на шум и устойчивост на атмосферните влияния
- Комплектован с всички необходими хидравлични компоненти във външното тяло - циркуляционна помпа, разширителен съд, предпазен и въздушен вентил, сензор за поток, манометър и воден нагревател
- Охладителната система е напълно интегрирана във външното тяло, което означава, че не са необходими допълнителни фреонни линии
- Компактен дизайн, лесен за транспортиране и монтаж

Предимства

- Използва възобновяема и чиста енергия и екологосъобразен хладилен агент R290
- Възможност за отопление на дома и нагряване на вода за битови нужди
- Модерна технология - двойно-роторен компресор, DC вентилаторен мотор и иновативен дизайн на перките
- Висока ефективност и ниски експлоатационни разходи
- Комфорт на потребителя и безопасност при употреба
- WiFi управление с интуитивни функции

Работен диапазон при охлаждане: -5 ~ 43 °C

Работен диапазон при отопление: -25 ~ 43 °C



Външно тяло Хидравлично тяло	Охлаждаща мощност [kW]	Отоплителна мощност [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери външно тяло [mm]	Шум [dB(A)]	EER/COP	Енергиен клас	Цена с ДДС
KNX-09PY1	5.72	8.9	2.4	1.98	1167x795x407	57/43	2.38/4.49	A+++	13 550.00 лв.
KNX-14PY3 TRI	10.5	14.95	4.47	3.29	1287x928x458	58/44	2.35/4.54	A+++	19 550.00 лв.
KNX-16PY3 TRI	15	22	7.3	4.94	1250x1330x540	62/47	2.05/4.38	A+++	22 550.00 лв.

Монокристални фотоволтаични панели **СЕРИЯ HIPOWER**


ВОДОУСТОЙЧИВА разпределителна кутия

УНИКАЛНА клетъчна структура

Надеждно дългосрочно представяне

- Отлична ефективност на модула, постигната благодарение на най-високите производствени стандарти и технологии от световна класа.
- Строг контрол на качеството, отговарящ на най-високите изисквания на международните стандарти: ISO 9001, ISO 14001 и ISO 17025
- Производственият процес се проверява редовно от независим, международно акредитиран орган
- Адаптирани за работа в сурови условия, потвърдени от тестове - солена спрей, тестове за амониева корозия и пясъчна камера: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68
- Двоен тест за установяване на дефектни клетки и осигуряване на безотказна работа на модула
- Продължителни тестове за надеждност

Работен диапазон на модула: -40 ~ 85 °C

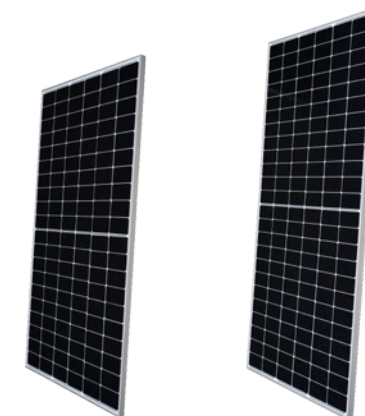

Панел	Макс. мощност SWT (Pmax)	Оптимално работно напрежение (Vmp)	Оптимален работен ток (Imp)	Напрежение на отворена верига (Voc)	Ток на късо съединение (Isc)	Ефективност на модула	Размери панел [mm]	Вид клетка	Брой клетки	Цена с ДДС
STPXXXS-B60/Wnh	360-380W	33.9-34.7V	10.62-10.96A	40.5-41.3V	11.35-11.64A	19.7-20.8%	1756x1039x35	Монокристален силиций 166 mm	120 (6x20)	829.00 лв.
STPXXXS-B72/Wnh	435-455W	40.8-41.6V	10.67-10.94A	48.6-49.4V	11.40-11.67A	20.0-20.9%	2095x1039x35	Монокристален силиций 166 mm	144 (6x24)	979.00 лв.

* Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Монокристални фотоволтаични панели **СЕРИЯ FULLBLACK**

ВОДОУСТОЙЧИВА разпределителна кутия


УНИКАЛНА клетъчна структура

25 ГОДИНИ линейна гаранция

Надеждно дългосрочно представяне

- Отлична ефективност на модула, постигната благодарение на най-високите производствени стандарти и технологии от световна класа.
- Строг контрол на качеството, отговарящ на най-високите изисквания на международните стандарти: ISO 9001, ISO 14001 и ISO 17025
- Производственият процес се проверява редовно от независим, международно акредитиран орган
- Адаптирани за работа в сурови условия, потвърдени от тестове - солена спрей, тестове за амониева корозия и пясъчна камера: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68
- Двоен тест за установяване на дефектни клетки и осигуряване на безотказна работа на модула
- Продължителни тестове за надеждност

Работен диапазон на модула: -40 ~ 85 °C



Панел	Макс. мощност SWT (Pmax)	Оптимално работно напрежение (Vmp)	Оптимален работен ток (Imp)	Напрежение на отворена верига (Voc)	Ток на късо съединение (Isc)	Ефективност на модула	Размери панел [mm]	Вид клетка	Брой клетки	Цена с ДДС
STRXXXS-B60/Wnh	360-380W	33.9-34.7V	10.62-10.96A	40.5-41.3V	11.35-11.64A	19.7-20.8%	1756x1039x35	Монокристален силиций 166 mm	120 (6x20)	999.00 лв.

МОНОФАЗНИ, 1 МРРТ

Предимства

- Нисък стартов ток
- Естествено охлаждане, тиха работа
- Дистанционно наблюдение
- 10 години гаранция
- Защита IP 65
- Лесен монтаж
- Компактни размери
- Отлични технически параметри
- Ефективна и тиха работа във всякакви условия
- За домашно или търговско приложение

Работен диапазон на модула: -25 ~ 60 °C



Инвертор	Макс. мощност на панела [Wp]	Макс. входно напрежение DC [V]	Макс. ток на тракера (MPPT) [V]	Номинална мощност AC [W]	Макс. работна мощност AC [VA]	Макс. ток AC [A]	Работно напрежение, честота	Размери [mm]	Тип	Цена с ДДС
KR1-3K3-SS	4 200	550	50-550	3 300	3 300	14.4	220-230V, 50-60Hz	295x260x115	безтрансформаторен	1 190.00 лв.
KR1-3K7-SS	4 800	550	50-550	3 680	3 680	16.0	220-230V, 50-60Hz	335x260x120	безтрансформаторен	1 290.00 лв.

* Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

ТРИ-ФАЗНИ, 2 МРРТ

Предимства

- Нисък стартов ток
- Широк диапазон МРРТ (160-950V)
- Естествено охлаждане, тиха работа
- 10 години гаранция
- Дистанционно наблюдение
- Защита IP 65
- Лесен монтаж
- Компактни размери
- Отлични технически параметри
- Ефективна и тиха работа във всякакви условия
- За домашно или търговско приложение

Работен диапазон на модула: -25 ~ 60 °C



Инвертор	Макс. мощност на панела [Wp]	Макс. входно напрежение DC [V]	Макс. ток на тракера (MPPT) [V]	Номинална мощност AC [W]	Макс. работна мощност AC [VA]	Макс. ток AC [A]	Работно напрежение, честота	Размери [mm]	Тип	Цена с ДДС
KR3-4K-DT	6 000	1000	160-950	4 000	4 400	6.4	380-400V, 50-60Hz	455x390x160	безтрансформаторен	2 350.00 лв.
KR3-5K-DT	7 500	1000	160-950	5 000	5 500	8.0	380-400V, 50-60Hz	455x390x160	безтрансформаторен	2 450.00 лв.
KR3-6K-DT	9 000	1000	160-950	6 000	6 600	9.6	380-400V, 50-60Hz	455x390x160	безтрансформаторен	2 550.00 лв.
KR3-8K-DT	12 000	1000	160-950	8 000	8 800	12.8	380-400V, 50-60Hz	455x390x160	безтрансформаторен	2 650.00 лв.
KR3-10K-DT	15 000	1000	160-950	10 000	11 000	16.0	380-400V, 50-60Hz	455x390x175	безтрансформаторен	2 850.00 лв.

Управления

Модел	Цена с ДДС
RG66 A/A1/A2 - Безжично дистанционно управление за стенни, подови, подово-таванни и касетъчни климатици	220.00 лв.
RG10A1 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	220.00 лв.
RG57 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	220.00 лв.
RG51 - Безжично дистанционно управление за преносими климатици модел KPPD, стенни, подово-таванни и касетъчни климатици	220.00 лв.
YX1F - Безжично дистанционно управление за преносим климатик модел KPC	220.00 лв.
CCM03 - Централен контролер, може да управлява до 64 тела	990.00 лв.
KJR12B - Жично дистанционно управление за канални, касетъчни и подово-таванни климатици	260.00 лв.
KJR90A - Жично дистанционно управление за стенни, касетъчни, подово-таванни и канални климатици	360.00 лв.
KJR120X2 - Жично дистанционно управление за канални, стенни (серия ONE), касетъчни и подово-таванни климатици	399.00 лв.

Wi-Fi модули

Модел	Цена с ДДС
WIFI модул за серия високо-стенни	80.00 лв.
WIFI/USB cord кит за управление за подови климатици	100.00 лв.
WIFI модул за професионална серия климатици	-

Допълнителни аксесоари

Модел	Цена с ДДС
AX-1 - Последователен /превключващ AC контролер SPN-IR – важи за всички модели климатици /с изключение на тези за канален монтаж/	650.00 лв.
AX-2 - Последователен /превключващ AC контролер TS4 – важи за всички сплит и мулти сплит модели /с изключение на стенни модели/	620.00 лв.
AX-3 - Нискотемпературен комплект нагреватели с термостат - функция за отопление - важи за всички сплит и мулти сплит модели	220.00 лв.
AX-4 - Комплект нагреватели с термостат - функция за охлаждане - важи за всички сплит и мулти сплит модели - съвършен модел	160.00 лв.
AX-5 - Свързващ комплект за кабелно дистанционно управление ZPPP-FLY - важи за всички климатици серия Fly	160.00 лв.
AX-6 - Свързващ комплект за кабелно дистанционно управление ZPPP-ONE - важи за всички климатици серия One	160.00 лв.
AX-7 - Комплект за климатична камера KMS-8140	890.00 лв.
AX-8 - Комплект за климатична камера KMS-8243	890.00 лв.
AX-9 - Wi-Fi модул за професионална серия климатици	190.00 лв.
AX-10 - Wi-Fi модул за високо стенни тела	180.00 лв.
Modbus интерфейс MD-AC-MBS1 - важи за сплит модели	890.00 лв.

* Булклима ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Kaisai - 36 месеца.

Филтри

Модел	Цена с ДДС
F1 - филтър с витамин С, активен оксидант има подхранващ ефект за кожата, стимулира производството на колаген и намалява стреса	80.00 лв.
F2 - филтър със сребърни йони - антибактериален, предотвратява развитието на микроорганизми, вируси и гъбички	80.00 лв.
F3 - 3М филтър - улавя праховите частици и други вредни вещества от въздуха, които могат да предизвикат респираторни заболявания	80.00 лв.
F4 - Bio HEPA филтър	80.00 лв.
F5 - Филтър за студена катализация	80.00 лв.

Аксесоари за РЕКУПЕРАТОРИ

Модел	Цена с ДДС
KV-S RHQ – стенно дистанционно управление за модел 150	200.00 лв.
KV-ES-SU – сензор за влажност	140.00 лв.
KVX WIFI – Wi-Fi модул	650.00 лв.
KV-P 270 RHQ – рамка за модел 270	230.00 лв.
KV-P 360 RHQ – рамка за модел 360	230.00 лв.
KV-P 460 RHQ – рамка за модел 460	230.00 лв.
KV-F 150 RHQ – въздушен филтър F7/M5 – за модел 150	190.00 лв.
KV-F-270 RHQ – въздушен филтър F7/M5 – за модел 270	190.00 лв.
KV-F 360 RHQ – въздушен филтър F7/M5 – за модел 360	190.00 лв.
KV-F 460 RHQ – въздушен филтър F7/M5 – за модел 460	190.00 лв.

Аксесоари за ТЕРМОПОМПИ

Модел	Цена с ДДС
Смесителна група за два отоплителни кръга, комплект с температурен датчик и адаптер	1 880.00 лв.
Циркулационна помпа	1 280.00 лв.
Колектор за два отоплителни кръга	880.00 лв.
3-пътен вентил за БГВ	580.00 лв.
Комплект температурни сензори за два отоплителни кръга	120.00 лв.
Адаптер за температурен сензор	60.00 лв.

**WE
CARE
ABOUT
AIR**

Вносител за България

Булклима ЕООД

София 1784,

бул. Цариградско шосе 7-ми километър,

ул. Изворът на белоногата 6

www.bulclima.com

0700 20 223

kaisai.bg