

KAISAI



**WE
CARE
ABOUT
AIR**



OHJEKIRJA
WIFI-MODUULI



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

KAISAI

WIFI-MODUULI

Käyttöopas

Kiitos, että valitsit tuotteemme.


Oikean toiminnan varmistamiseksi lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Asennus	5
2. Lataa ja asenna mobiilisovellus	5
3. Laitteen rekisteröinti	6
4. WIFI-moduulin nollaus	16
5. WIFI-asetusten määrittäminen	16

1. Asennus

- 1.1 Liitä WIFI-moduuli invertterin WIFI-porttiin.
- 1.2 Kierrä ja kiristä moduulin kiinnitysmutteria myötäpäivään.
- 1.3 Kytke invertterin virta päälle.

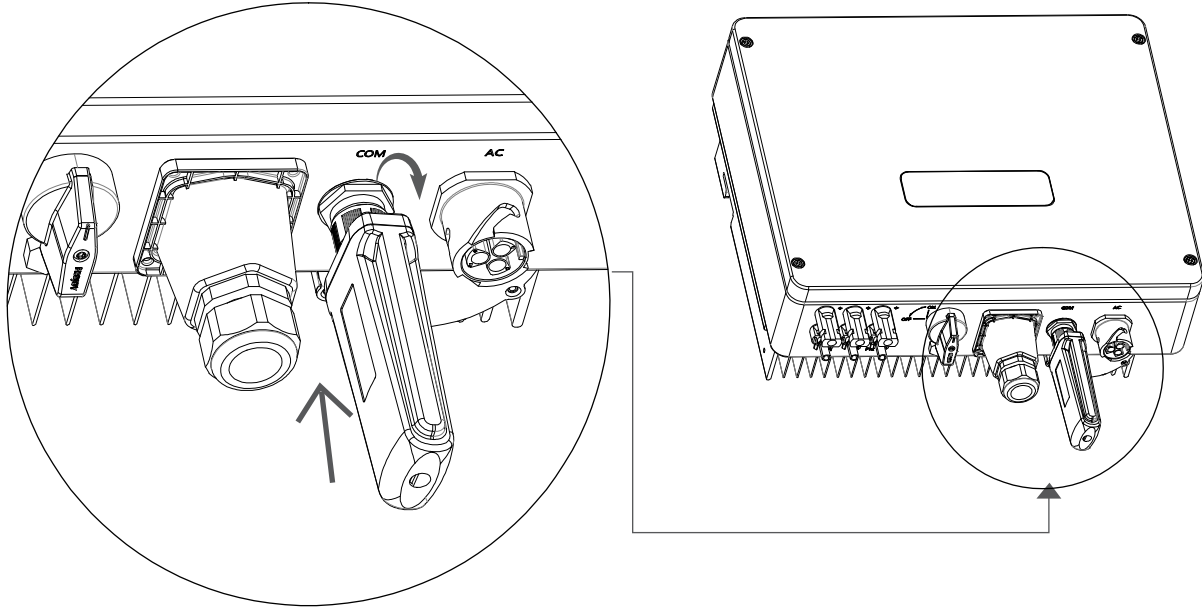

2. Lataa ja asenna mobiilisovellus

- 2.1 On kaksi tapaa ladata KAISAI SMART.
 - a. Lataa <KAISAI SMART> Apple Storesta / Google Playsta.
 - b. Lataa ja asenna <KAISAI SMART> -mobiilisovellus skannaamalla alla olevat QR-koodit:




- 2.2 2.2 Asenna <KAISAI SMART> ja ota käyttöön käyttöoikeudet
Kun käyttäjä asentaa APP:n ensimmäistä kertaa, aseta kaikki APP:n käyttöoikeudet käyttöön kohdassa "Asetukset" - "Sovellukset" - "Luvat", jotta reitittimen SSID voidaan saada automaattisesti WIFI-asetuksen aikana.


3. Laitteen rekisteröinti

3.1 Avaa APP, jos käyttäjällä on jo valvontatili, syötä käyttäjätunnus ja salasana päästäksesi järjestelmään. Jos käyttäjällä ei ole seurantatiliä, napsauta "Rekisteröidy" ja täytä suhteelliset tiedot luodaksesi uuden tilin.

FI

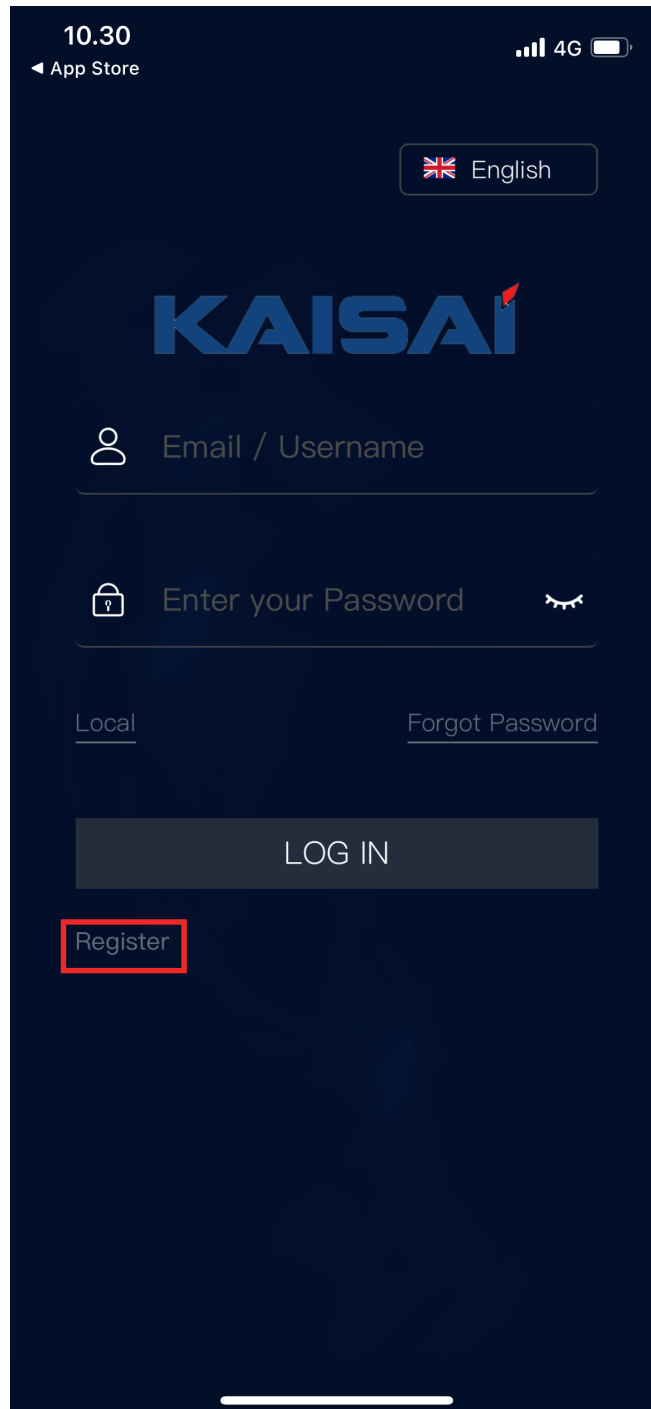

3.2 Kun olet syöttänyt tilin, napsauta  pääliittymässä päästäksesi asemaluetteloon ja napsauta "+" lisätäksesi aseman.

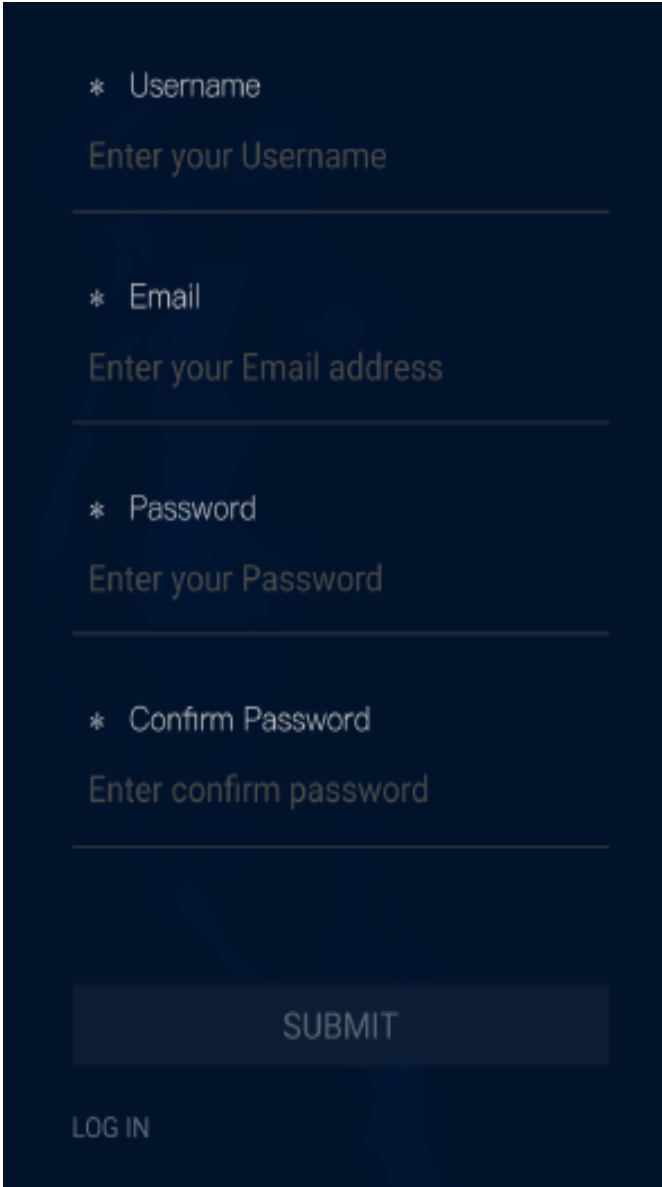

* Username
Enter your Username

* Email
Enter your Email address

* Password
Enter your Password


* Confirm Password
Enter confirm password

SUBMIT


LOG IN

HUOMAUTUS:

Jos kyseessä on äskettäin luotu käyttäjä, järjestelmä siirtyy automaattisesti "Lisää asema" -liittymään tilin kirjoittamisen jälkeen.

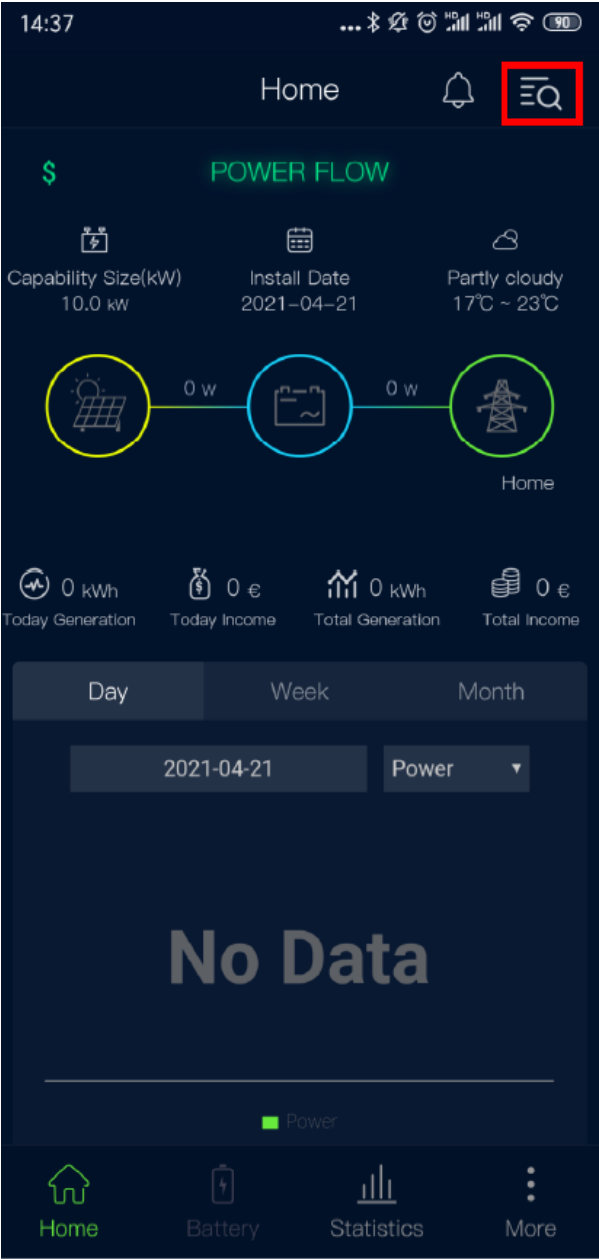

3.3 Kun käyttöliittymässä on seuraavat kehotteet, kytke puhelimesi GPS päälle ja napsauta "OK".

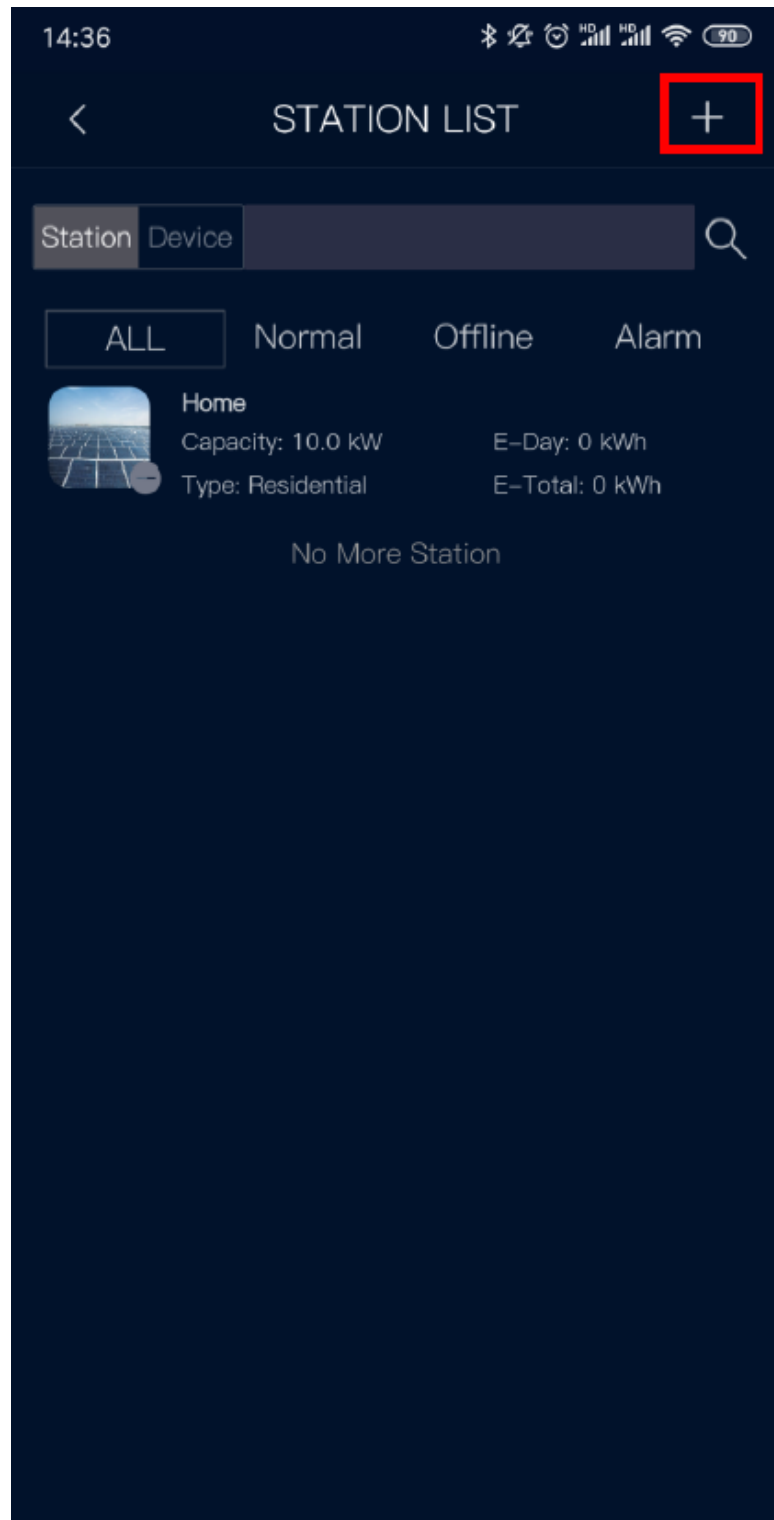

3.4 Täytä "Lisää asema" -sivulla vastaavat tiedot; napsauta "Lähetä" lisätäksesi uuden voimalaitoksen.

FI



The screenshot shows a mobile application interface for adding a station. The title is "ADD STATION". There are several input fields with asterisks indicating they are required:

- * Plant name
- Installer's name (If you don't know, please keep it empty)
- * Capability Size(kW)
- * Profit ratio (with a dropdown arrow)
- * Longitude
- * Latitude

At the bottom, there is an "Upload photos" option. A white dialog box is overlaid on the screen with the following text:

KAISAI SMART

Ota GPS käyttöön, niin saamme aseman sijainnin GPS:n avulla

OK

HUOMASTUS:

Jos haluat lisätä tämän voimalaitoksen asentajan tiliin, sinun on annettava asennustilin nimi. Jos ei, jätä huomiotta ja jätä tämä tyhjäksi.

14:32 [status icons]

< ADD STATION

* Install Date
2021-04-21

* Station type
Residential ▼

* Profit ratio
1 € ▼

* Longitude
120.48187025


* Latitude
31.35661825

Upload photos


+ [upload icon]

SUBMIT

3.5 Kun olet lisännyt voimalaitoksen, palaa kotisivulle ja juuri lisätty voimalaitos näkyy asemaluettelossa, kuten seuraavassa kuvassa "Koti".

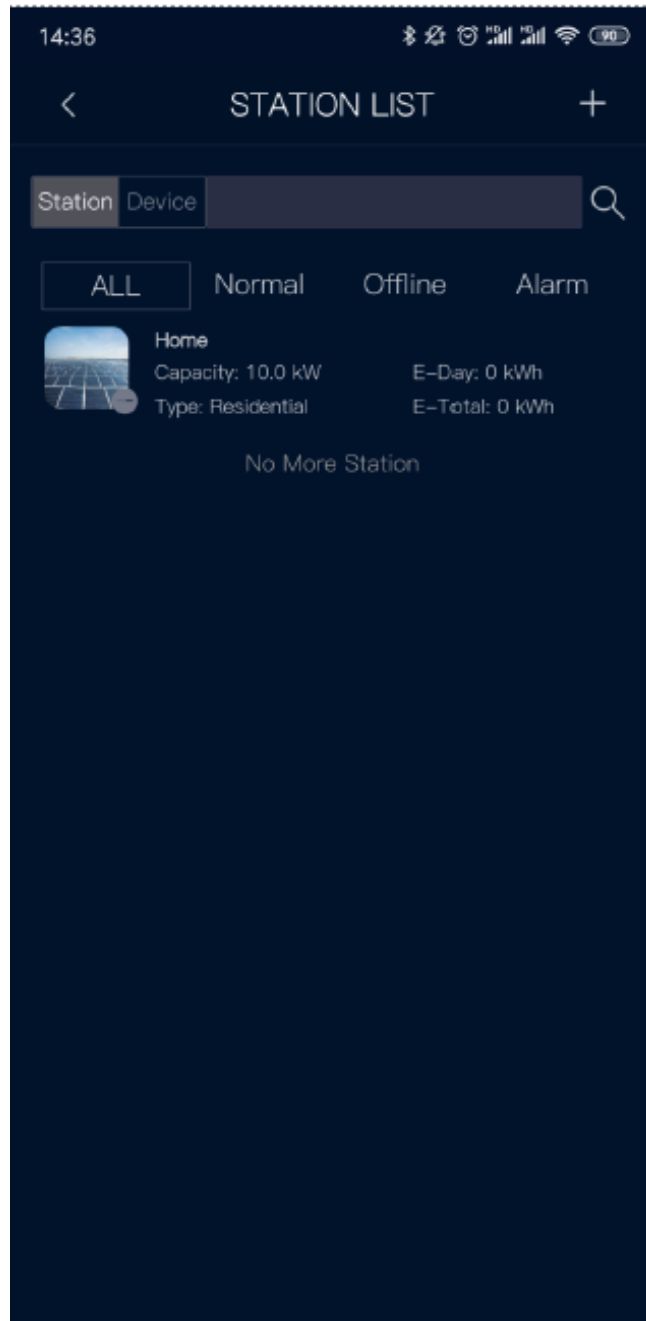


3.6 Napsauta kotisivulla "Tilastot" päästäksesi laiteluetteloon.

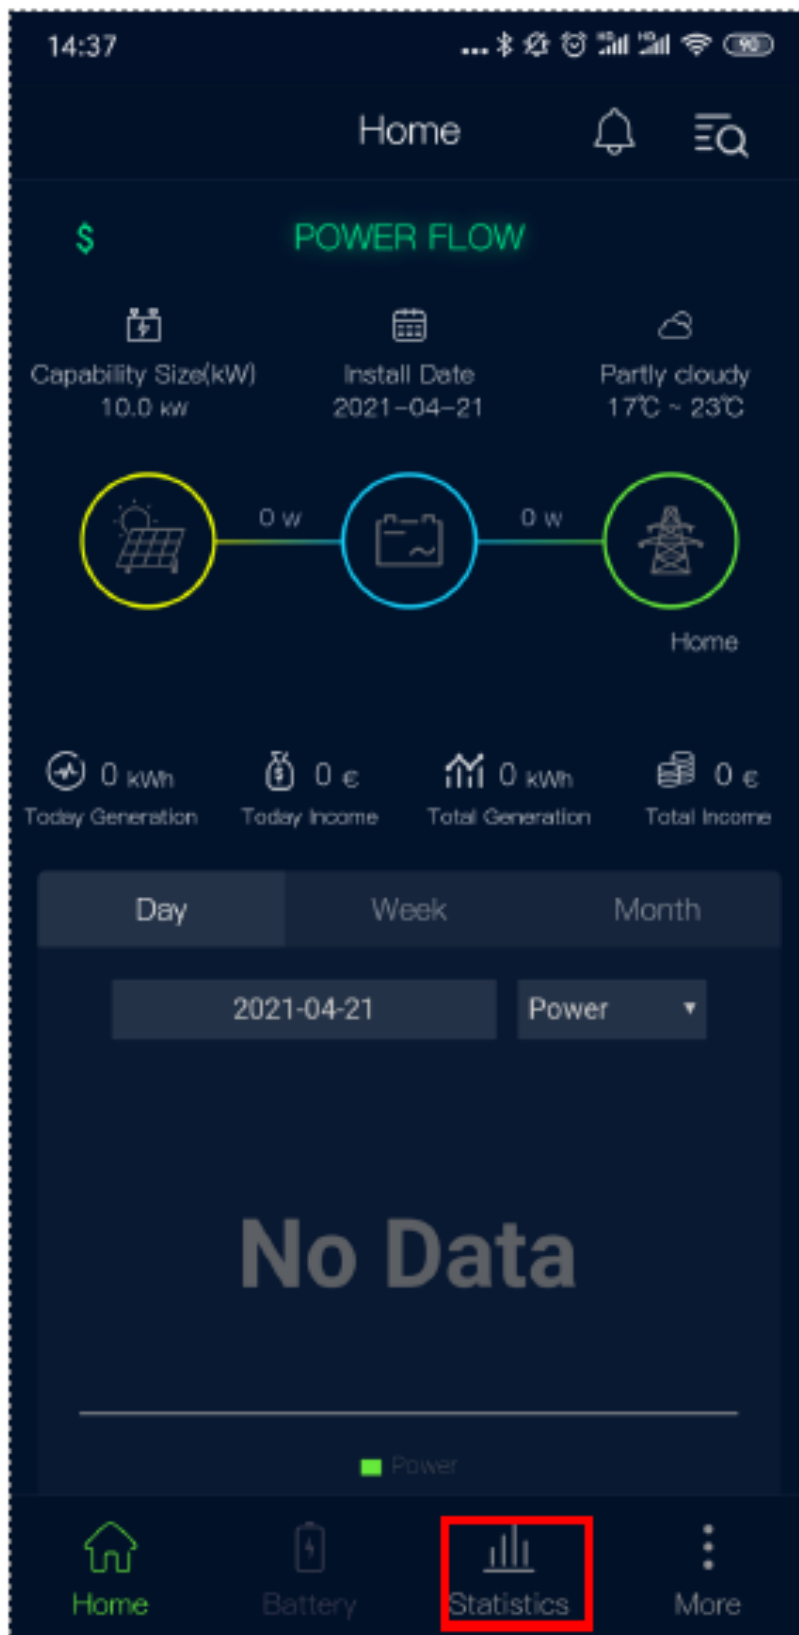

3.7 Napsauta "+" ja skanna QR-koodi (invertterin sarjanumero) laitteen tarrassa lisätäksesi laitteen.



KAISAI
www.kaisai.com
Model: KR1-3K3-SS

DC	Max. Input Voltage	600V
	MPP Operating Voltage Range	100~550V
	Rated MPP Voltage	360V
	Max. Input Current Per MPPT	26/26A
	ISC	33/33A
AC	AC Power	10000VA
	Rated Grid Frequency	50/60Hz
	Rated AC Voltage	230V
	Max. AC Current	43.5A
	Power Factor	> 0.99
Protection Class	IP65	
Operating Ambient Temperature	-25~60 °C	
Enclosure	Class1	


CE **RoHS**

Address: Building 6, No. 2, West Jinzhi Road, High-Tech District, Suzhou City, Jiangsu Province
 Manufacturer: Renac Power Technology Co., Ltd.

420-10149-00 **MADE IN CHINA**




 8701031210239007



Invertterin sarjanumero.

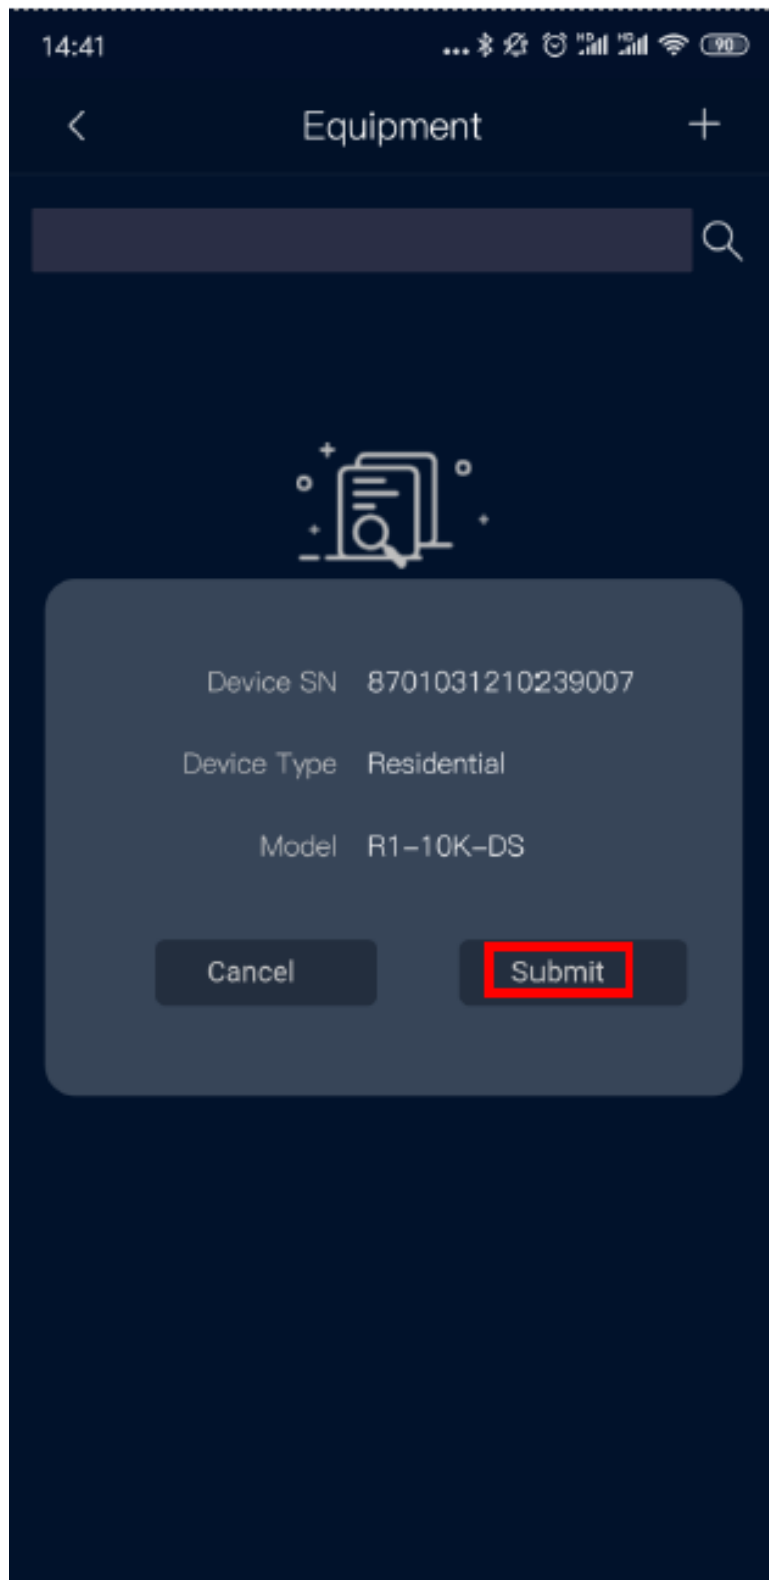


3.8 Vahvista laitetiedot ja napsauta "Lähetä"




4. Nollaa WIFI-moduuli

Kun WIFI-moduuli muodostaa yhteyden uuteen kotireitittimeen, WIFI-moduuli on nollattava ennen asetuksia, paina WIFI-moduulin nollauspainiketta 1-2 sekuntia nollataksesi sen, kun se on tehty, moduulin merkkivalo palaa vihreä ja vilkkuu, moduulin nollaus onnistui, nollauspainike alla olevan kuvan mukaisesti.

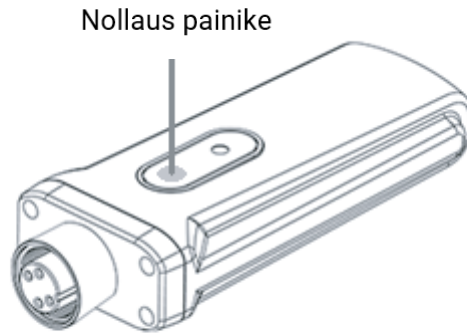


5. WIFI-asetus

5.1 Varmista, että invertterin ympärillä on hyvä WIFI-signaali, kytke matkapuhelimen WLAN-kytkin päälle ja yhdistä matkapuhelin reitittimeen. Alla on kaavio WIFI-viestinnästä:

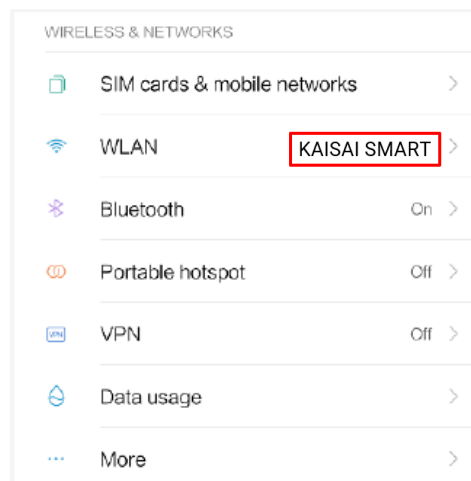


5.2 Avaa KAISAI SMART, napsauta etusivulla "Lisää"

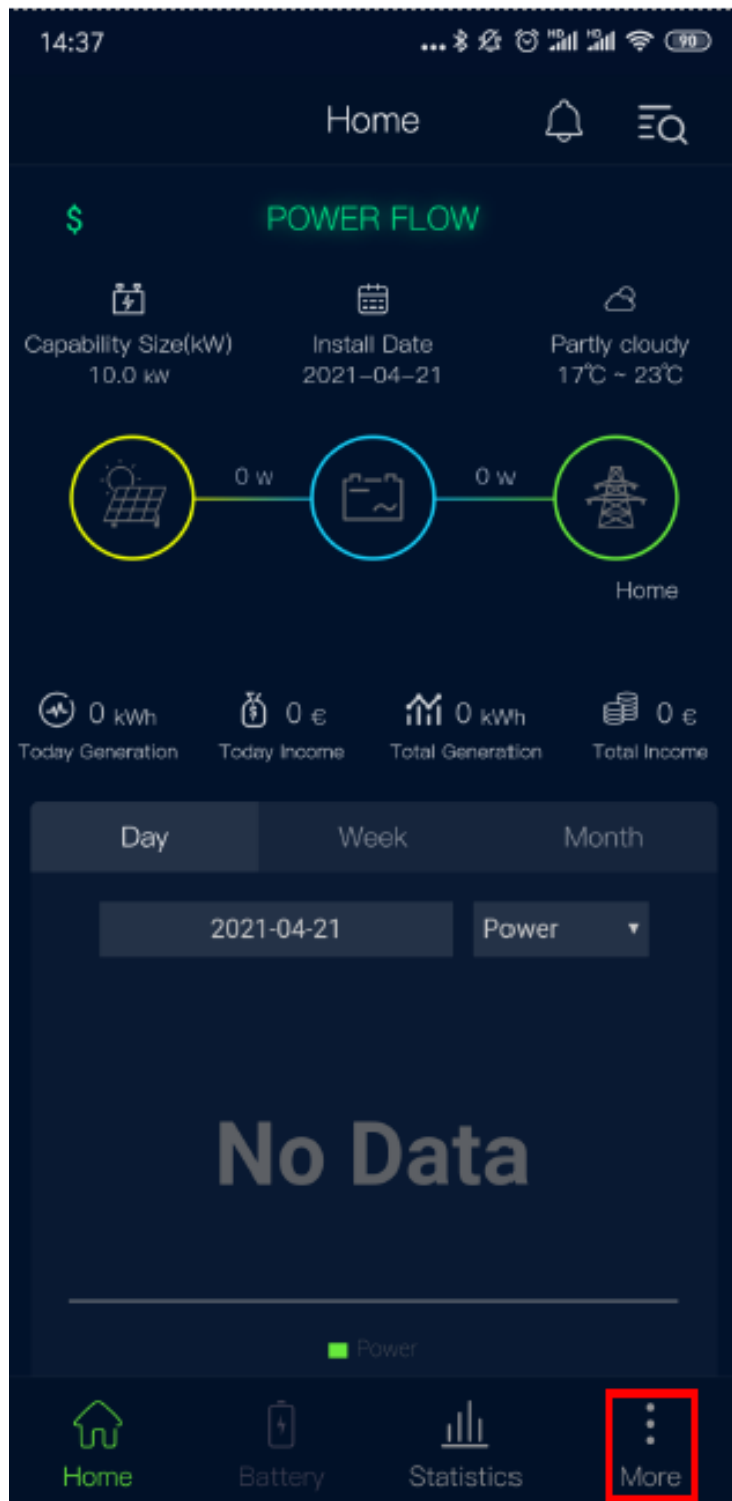


5.3 Napsauta "WiFi-asetukset"

FI

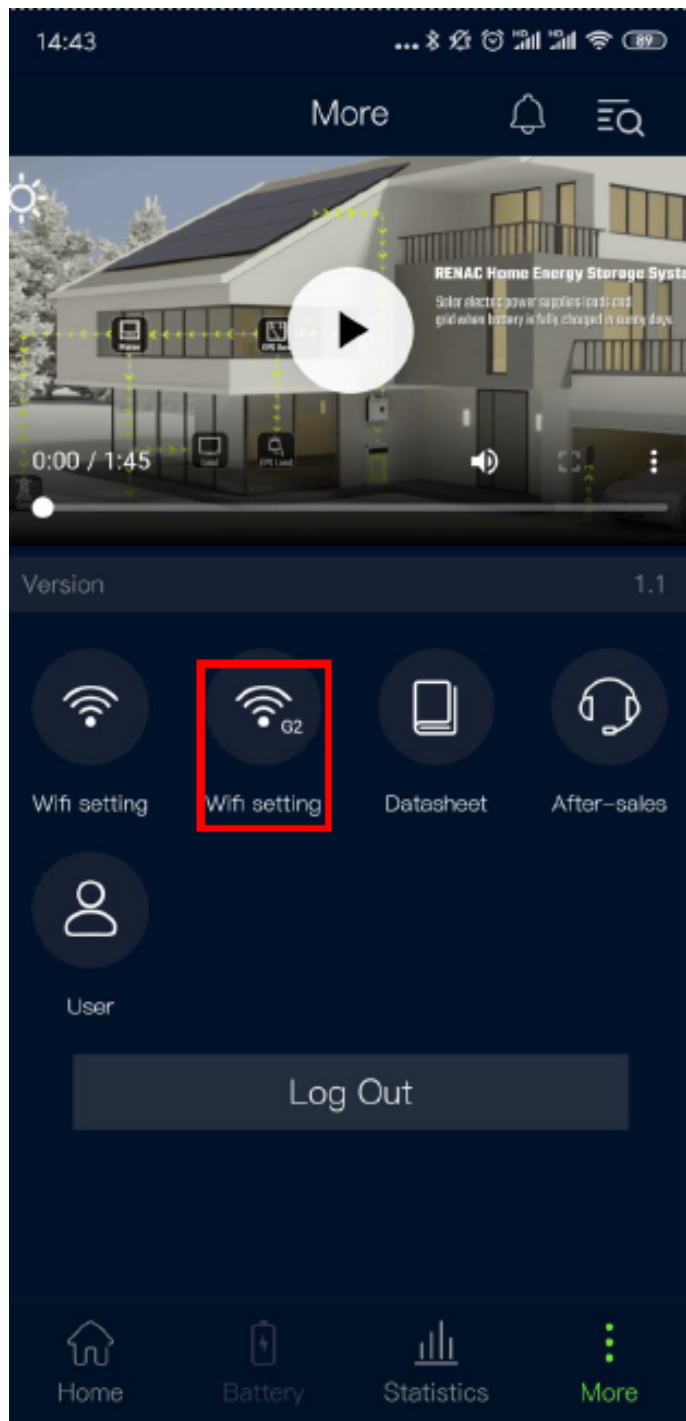


5.4 Kun käyttöliittymässä on seuraavat kehoitteet, kytke puhelimesi Bluetooth päälle ja napsauta "OK".

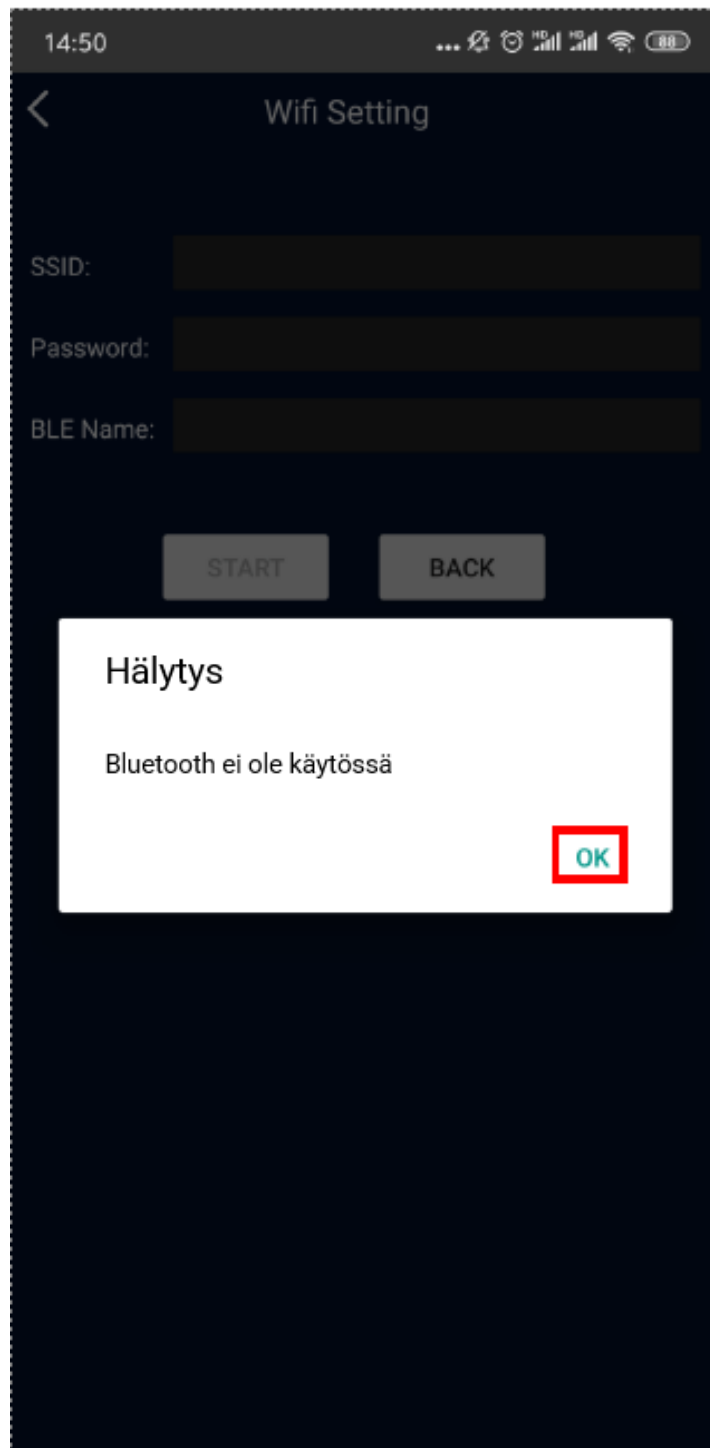


Huomautus:

1. Matkapuhelimessa on oltava Bluetooth-toiminto.
2. Bluetoothin version on oltava 4.0 tai uudempi.
3. WIFI-asetus Bluetoothin kautta tukee vain 2.4G langatonta signaalia.

- 5.5 Reitittimen SSID näkyy automaattisesti "Wifi Setting" -liittymässä (jos ei, kirjoita manuaalisesti reitittimen SSID tai vahvista APP:n lupa noudattamalla kohtaa 2.2). Anna reitittimen salasana ja napsauta "START".

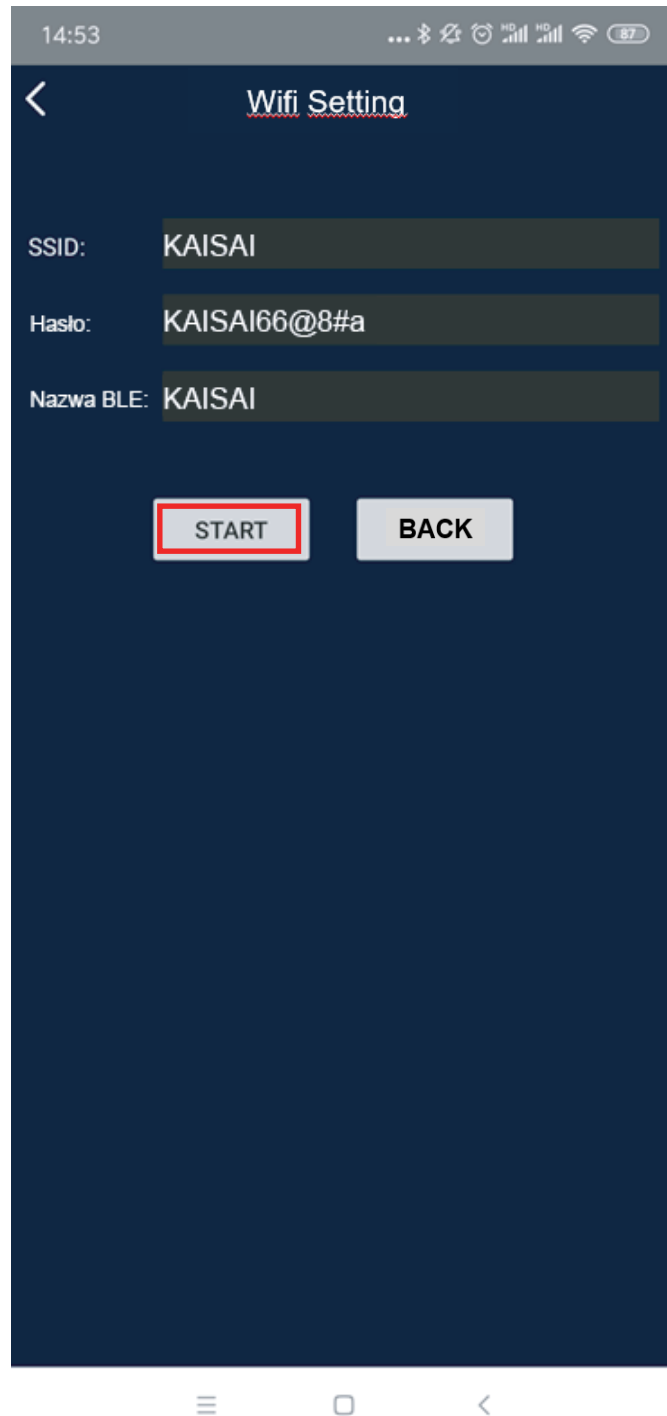


5.6 Järjestelmä alkaa etsiä laitetta, kestää noin muutaman sekunnin, kun käyttöliittymässä näkyy "Linked module" ja nyt WIFI-moduulin LED lakkaa vilkkumasta ja palaa vihreänä, WIFI-asetus on valmis ja onnistunut. Napsauta "OK".

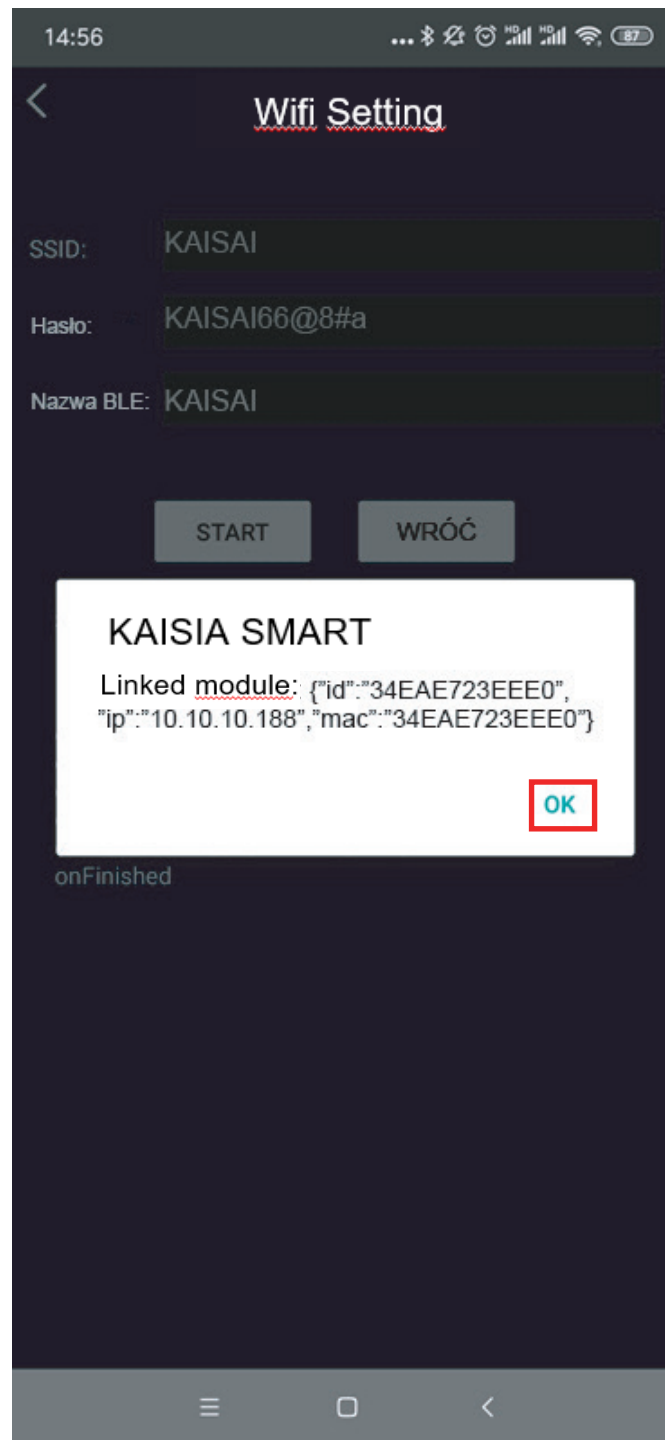

5.7. Odota noin 5 minuuttia, taajuusmuuttajan tiedot ladataan automaattisesti valvontajärjestelmään ja vaihtosuuntaajan tila on vihreä KAISAI:ssa. Tämä tarkoittaa, että WIFI-valvontamäärittely on onnistunut.

F1

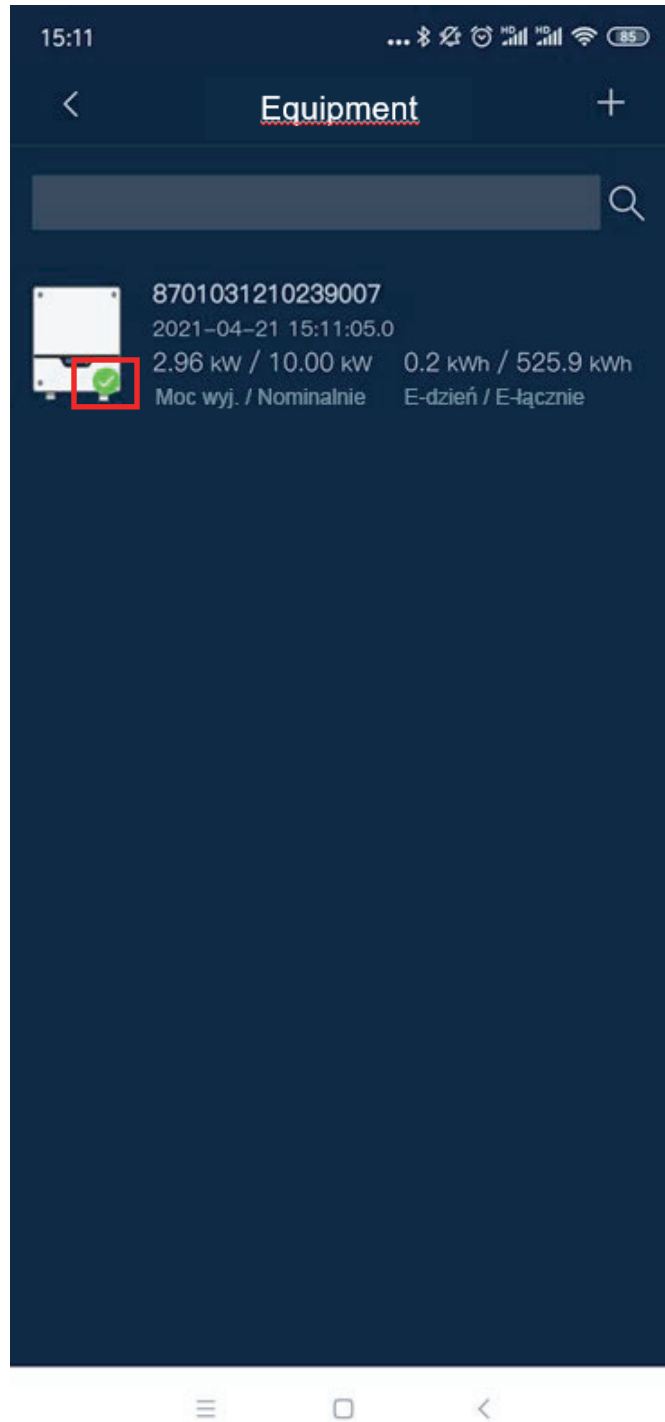



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

kaisai.com/fi