
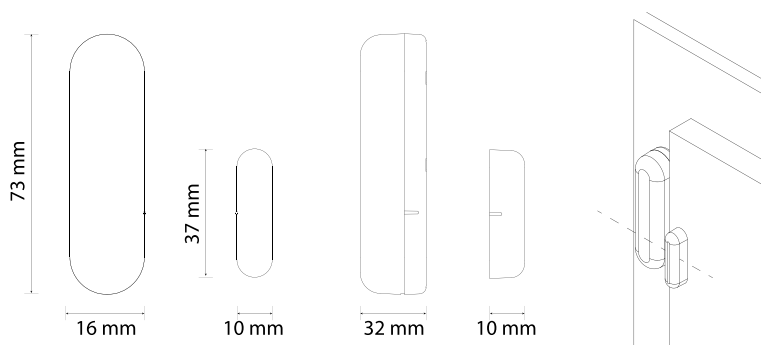


CZUJNIK OTWARCIA KC-2n

Bezprzewodowy **czujnik otwarcia C-2n** to urządzenie dzięki któremu system będzie wiedział czy dane okno jest otwarte. Informacja ta może być wykorzystana do **sterowania ogrzewaniem** - wyłączanie ogrzewania kiedy wietrzymy pomieszczenia. Czujnik można zamontować zarówno na **oknie** jak i na **drzwiach**.

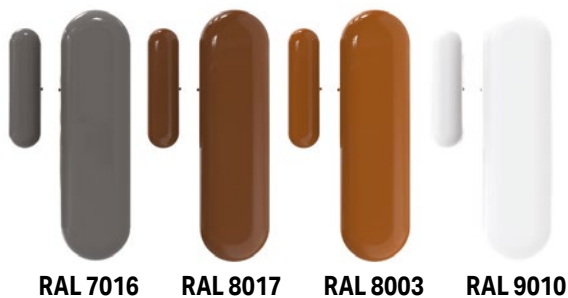

Specyfikacja techniczna

Symbol:
KC-2n

Napięcie zasilania:
3,6V DC - bateria ER14250S

Pobór prądu:
< 1W

Temperatura pracy:
5 - 50 °C

**Dopuszczalna wilgotność
względna otoczenia:** < 80%REL.H

Komunikacja:
Bezprzewodowa 868 MHz

Wymiary (szer x wys x gł) [mm]:
16x73x32 (czujnik),
37x10x10 (magnes)