

KAISAI

KONSOLE




Auto Restart



Follow-Me-Funktion



Kondensatwannenheizung

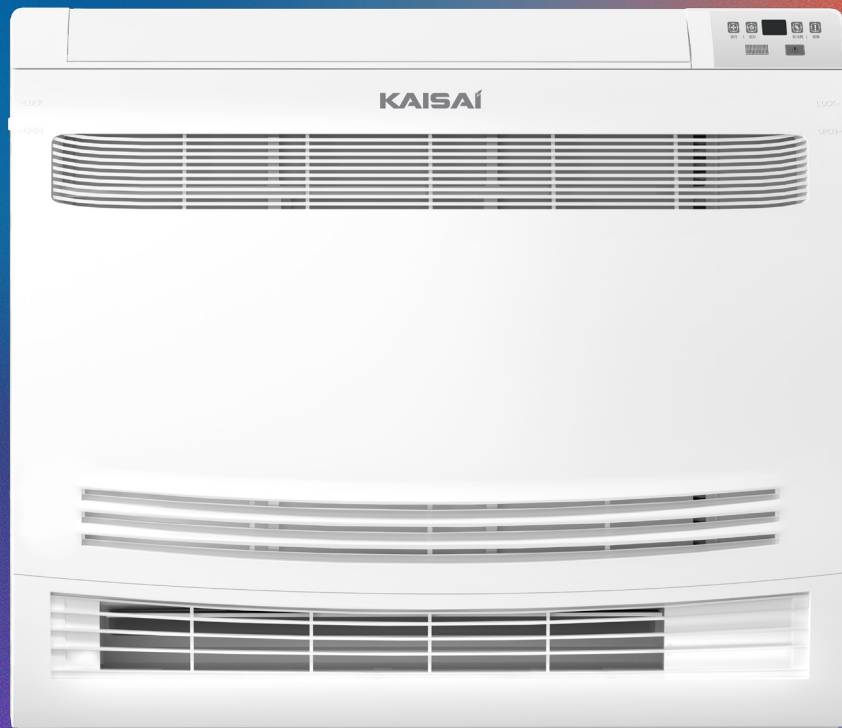

Komfortables
Kühlen und Heizen

- ✓ Flüsterleiser Betrieb
- ✓ Smart-Diagnose
- ✓ Automatische Lamellenschwenkfunktion



R32
REFRIGERANT

kaisai.com/de/



Smart-Diagnose

Das Klimagerät überwacht kontinuierlich seinen Betrieb und schaltet sich bei einer Störung automatisch ab. Fehlercodes werden direkt am Display des Innengeräts angezeigt.



Kondensatwannen- heizung

Verhindert das Einfrieren von Kondensat und sorgt für einen zuverlässigen Heizbetrieb auch bei niedrigen Temperaturen.



Auto-Restart

Nach einem Stromausfall speichert das Klimagerät die zuletzt verwendeten Einstellungen und stellt diese nach Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch wieder her.



Lamellenschwenk- funktion

Die automatische Bewegung der horizontalen Luftlamellen verbessert die Luftverteilung im Raum deutlich.



Leiser Betrieb

Ermöglicht die Einstellung eines besonders niedrigen Geräuschpegels für maximalen Komfort im klimatisierten Raum.




Follow-Me-Funktion

Der in die Fernbedienung integrierte Temperatursensor misst die Temperatur in unmittelbarer Nähe des Nutzers und ermöglicht so eine besonders präzise Anpassung des Raumklimas.

Im Lieferumfang enthalten



Innengerät
KKG-12RTA1



Außengerät
KKOS-12RTA1



Fernbedienung
85T

Technische Daten - KONSOLE

	Innengerät		KKGB-12RTA1
	Außengerät		KKOS-12RTA1
Kühlleistung	Durchschnitt (min-max)	kW	3.5(0.6-4.0)
Heizleistung	Durchschnitt (min-max)	kW	3.6(0.6-4.1)
EEK	Kühlen / Heizen		A++/A+
SEER	Durchschnitt	W/W	6,5
SCOP	Durchschnitt	W/W	4,00
Kühlaufnahme	Durchschnitt (min-max)	kW	1,1(0,2-1,7)
Heizaufnahme	Durchschnitt (min-max)	kW	0,9(0,2-1,7)
Kühlstrom	Durchschnitt (min-max)	A	4.8(1.3-9.0)
Heizstrom	Durchschnitt (min-max)	A	4.1(1.3-9.0)
Luftvolumen (Hi)	Innengerät	m ³ /h	650
	Außengerät	m ³ /h	1900
Entfeuchtung	Innengerät	L/h	/
Betriebstemperatur Kühlen/Heizen	Innengerät	°C	16÷31/0÷30
	Außengerät	°C	-15 +53/-20+30
Schalldruckpegel (Hi/Mi/Lo/Si)	Innengerät	dB(A)	44/42/36/30/27
	Außengerät	dB(A)	52
Abmessungen netto B/H/T	Innengerät	mm	700×215×600
	Außengerät	mm	722×499×234
Verpackungsmaße B/H/T	Innengerät	mm	775×280×725
	Außengerät	mm	818×515×325
Nettogewicht	Innengerät	kg	14,5
	Außengerät	kg	22
Bruttogewicht	Innengerät	kg	16,5
	Außengerät	kg	24
Rohrdurchmesser Flüssig/Gas		mm	6,35/9,52
Max. Leitungslänge		m	25
Max. Höhendifferenz		m	10
Stromversorgung	Außengerät	V/Hz/Ph	220-240/50/1
Sicherungsschutz	Außengerät	A	10
Versorgungsleitung	Außengerät	mm ²	3x1,5
Steuerleitung	Innen-Außengerät	mm ²	4x1,5
Kältemittelfüllung	bis zu 5 mbar	kg	0,53
Zusätzliche Kältemittelfüllung	über 5 mbar	g/m	15