


KAISAI



Myymälät, toimistot ja palvelutilat



KCA3U 12 | 18 HRG32X


kca

KAISAI COMPACT KASETTIMALLISET LAITTEET

KAISAI-kasettimalliset laitteet sopivat erinomaisesti tiloihin, joilla on alakatto, kuten toimistot, kokoustilat ja huoltotilat, joissa tarvitaan tehokasta ilmastointia. Esteettinen paneeli sopii täydellisesti useimpiin tyypillisimpiin alakattoihin, joten käyttäjät tuskin huomaavat sitä. 360 asteen ilmanpuhalluilman ansiosta ilma jakautuu tasaisesti huoneeseen, jolloin vältetään epämiellyttävältä vedon tunteelta.

Näissä yksiköissä on mahdollisuus tuoda raitista ulkoilmaa, minkä ansiosta ne suorittavat paitsi ilmastoinnin myös ilmanvaihdon. Käyttäjä voi ohjata laitetta langattomalla kaukosäätimellä ja valinnaisesti seinä- tai WIFI-ohjaimella

MALLI	Sisäyksiköt		KCA3U-12 HRG32X	KCA3U-18 HRG32X
	Ulkoyksiköt		KOX230-12 HFN32X	KOX330-18 HFN32X
Keskimääräinen teho kapasiteetti (min÷max)	jäähdytys	kW	3,5 (0,8÷4,1)	5,3 (2,9÷5,6)
	lämmitys	kW	3,8 (0,5÷4,3)	5,6 (2,4÷6,1)
Energialuokka	jäähdytys/lämmitys		A++/A+	A++/A+
SEER	keskiverto	W/W	6,6	6,3
SCOP	keskiverto	W/W	4,1	4,0
Keskimääräinen syöttöteho (min÷max)	jäähdytys	W	1010 (168÷1434)	1633 (720÷2088)
	lämmitys	W	1019 (124÷1376)	1540 (700÷1930)
Keskimääräinen käyttövirta (min÷max)	jäähdytys	A	4,4 (1,3÷6,3)	7,2 (3,2÷9,2)
	lämmitys	A	4,7 (1,0÷6,1)	6,8 (3,1÷8,5)
Ilmavirta	sisäyksikkö	m³/h	620/510/420	720/620/500
	ulkoyksikkö	m³/h	2100	2200
Käyttölämpötila jäähdytys	sisäsillä	°C	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30
	ulkona	°C	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24
Ääni	sisäyksikkö	dB(A)	41/36/33/25,5	43/39,5/35,5/29
	ulkoyksikkö	dB(A)	53,5	56
Nettomitat l/k/s	sisäyksikkö	mm	570/260/570	570/260/570
	ulkoyksikkö	mm	765/555/303	805/554/333
	paneeli	mm	647/50/647	647/50/647
Kuljetusmitat l/k/s	sisäyksikkö	mm	662/317/662	662/317/662
	ulkoyksikkö	mm	887/610/337	915/615/370
	paneeli	mm	715/123/715	715/123/715
Nettopaino	sisäyksikkö	kg	16/2,5	1,36/2,5
	ulkoyksikkö	kg	26,6	32,5
Kuljetuspaino	sisäyksikkö	kg	20,4/4,5	20,6/4,5
	ulkoyksikkö	kg	29	35,2
Putken halkaisija: neste/kaasu		mm	6,35/9,52	6,35/12,7
Koko asennuspituus		m	25	30
Max korkeusero		m	10	20
Virtalähde	sisäyksikkö	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1
	ulkoyksikkö	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Katkaisija/sulake	ulkoyksikkö	A	16	16
Virtansyöttökaapeli	sisäyksikkö	johtimien lukumäärä x mm²	-	-
	ulkoyksikkö	johtimien lukumäärä x mm²	3x2,5	3x2,5
Välikaapeli	sisä/ulkoyksikkö	johtimien lukumäärä x mm²	4x1,5	4x1,5
Tehtaalla täytetty kylmäainemäärä	5 m saakka	kg	0,72	1,15
Lisättävän kylmäainemäärä	yli 5 m	g/m	12	12
Kondenssiveden poiston halkaisija		mm	25	25

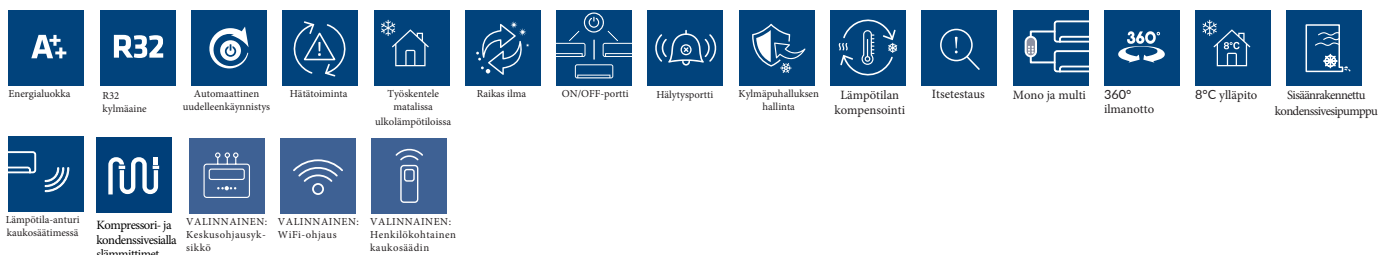

Lisävarusteet ja ohjaimet



Kaukosäädin
RG10A1



Langallinen ohjain
KJR-120X2
(valinnainen)

Klima-Therm Oy on Suomen markkinoiden jäähdytystuotteiden ja lämpöpumppujen toimittaja, jonka tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa Fujitsu, Fuji Electric, General ja Kaisai. Klima-Therm Oy on osa kansainvälistä jäähdytys- ja ilmanvaihtokonsernia Klima-Therm konsernia, jonka pääkonttori on Varsovassa. Klima-Therm-konserni harjoittaa menestyksekkästä liiketoimintaa Puolassa, Pohjoismaissa, Baltian maissa myös Euroopan ulkopuolella – kuten Yhdysvalloissa (USA)



Jälleenmyyjä