
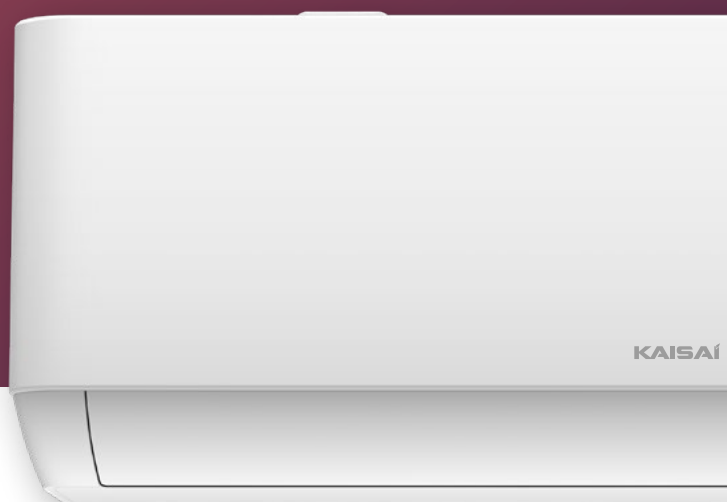


KAISAI

CENNIK

KLIMATYZACJA | POMPY CIEPŁA | REKUPERACJA

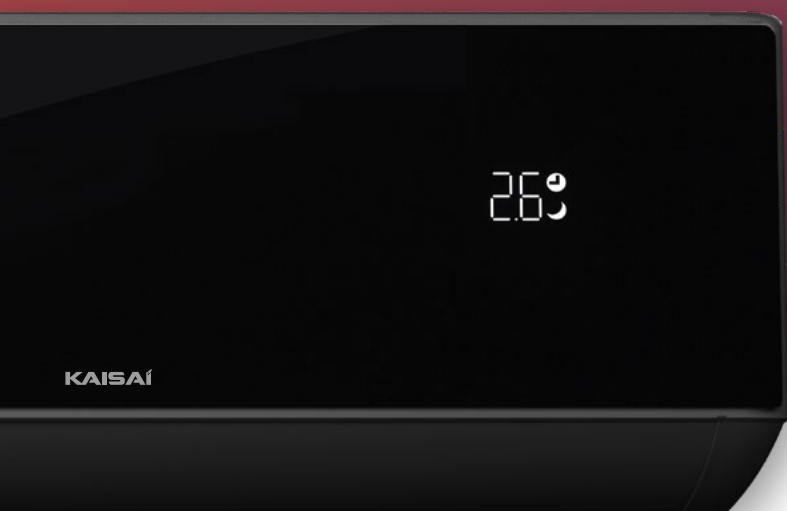

2025/2026

WAŻNY OD 06.08.2025 DO ODWOŁANIA



ESG

ENVIRONMENTAL | SOCIAL | GOVERNANCE

Działając zgodnie z zasadami ESG, dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, społeczności lokalnych i inwestorów. Jesteśmy zobowiązani do etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, przykładając dużą wagę do transparentności i odpowiedzialności korporacyjnej, aby zwiększyć zaufanie i lojalność naszych interesariuszy.

Spis treści

Klimatyzatory ściennie	05
ścienne fly	06
ścienne eco	06
ścienne ice	07
ścienne nordic nowość	08
ścienne geo	08
ścienne pro heat+ nowość	09
Klimatyzatory przenośne	10
przenośne KPPH	10
Systemy multi split	11
jednostki wewnętrzne	12
jednostki zewnętrzne	15
Klimatyzatory komercyjne	16
kasetonowe kompakt	17
kasetonowe super slim	17
przypodłogowo-podstropowe	18
konsole	18
podłogowe	19
kanałowe	19
agregaty skraplające	20
systemy symultaniczne Twin	20
Pompy ciepła	21
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna	22
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna	22
monoblok R32	23
monoblok R290	23
pompy ciepła Arctic Power	24
akcesoria pomp ciepła	24
Centrale rekuperacyjne	25
centrale rekuperacyjne	26
akcesoria central rekuperacyjnych	26
Akcesoria	27
sterowniki	28
moduły wifi	28
akcesoria dodatkowe	29
filtry	29
Sterownik Kaisai X	30
Falownik hybrydowy i magazyn energii	31
sterownik zaworów termostatycznych	32
panel kontrolny	32
akcesoria	32

wybrane **funkcje**



FILTR BIO HEPA

Funkcję oczyszczania powietrza wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 μm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 μm , w tym komórki grzybów i część wirusów.



FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Dzięki zastosowaniu specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr zimnokatalityczny usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.



JONIZACJA POWIETRZA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia. Dodatkowym efektem działania jonizatora jest nawilżenie powietrza, co pozytywnie wpływa na skórę oraz daje przyjemne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu.



AUTODIAGNOZA

Klimatyzator monitoruje swoją pracę i w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lub awarii wyłącza się. Kod błędu wyświetlany jest na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej.



ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Elektroniczny zawór rozprężny obniża ciśnienie czynnika chłodniczego w zmienny, kontrolowany przez sterownik sposób. Dzięki temu można dokładnie regulować zarówno wartość przegrzania, jak i wydajność chłodniczą/grzewczą.



GRZAŁKI SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Grzałka karteru sprężarki zapobiega absorpcji czynnika chłodniczego przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Natomiast grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiega jej zalodzeniu, poprawiając efektywność pracy oraz minimalizując ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.



STEROWANIE WI-FI

Moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora przy użyciu telefonu lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



NAWIEW 3D

Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.



WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Dzięki wbudowanej pompce możliwe jest usuwanie skroplin na wysokość do 1 000 mm.



GENTLE COOLING

Ponad 1000 precyzyjnie rozmieszczonych mikro-otworów równomiernie rozprowadza delikatny strumień powietrza, eliminując uczucie przeciągu i zapewniając komfortowe, subtelne chłodzenie.



FILTR Z JONAMI SREBRA

Filtr ten przyczynia się do eliminacji bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów poprzez wykorzystanie aktywnych jonów srebra. Zapewnia wysoki standard higieny powietrza.



FUNKCJA FIREPLACE


Po osiągnięciu zadanej temperatury w trybie grzania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje nadal w celu dystrybucji ciepłego powietrza z innych źródeł ciepła np. z kominka.



STERYLIZACJA 56°C

Urządzenie likwiduje bakterie w 30 minut w temp. 56°C.

klimatyzatory **ścienne**

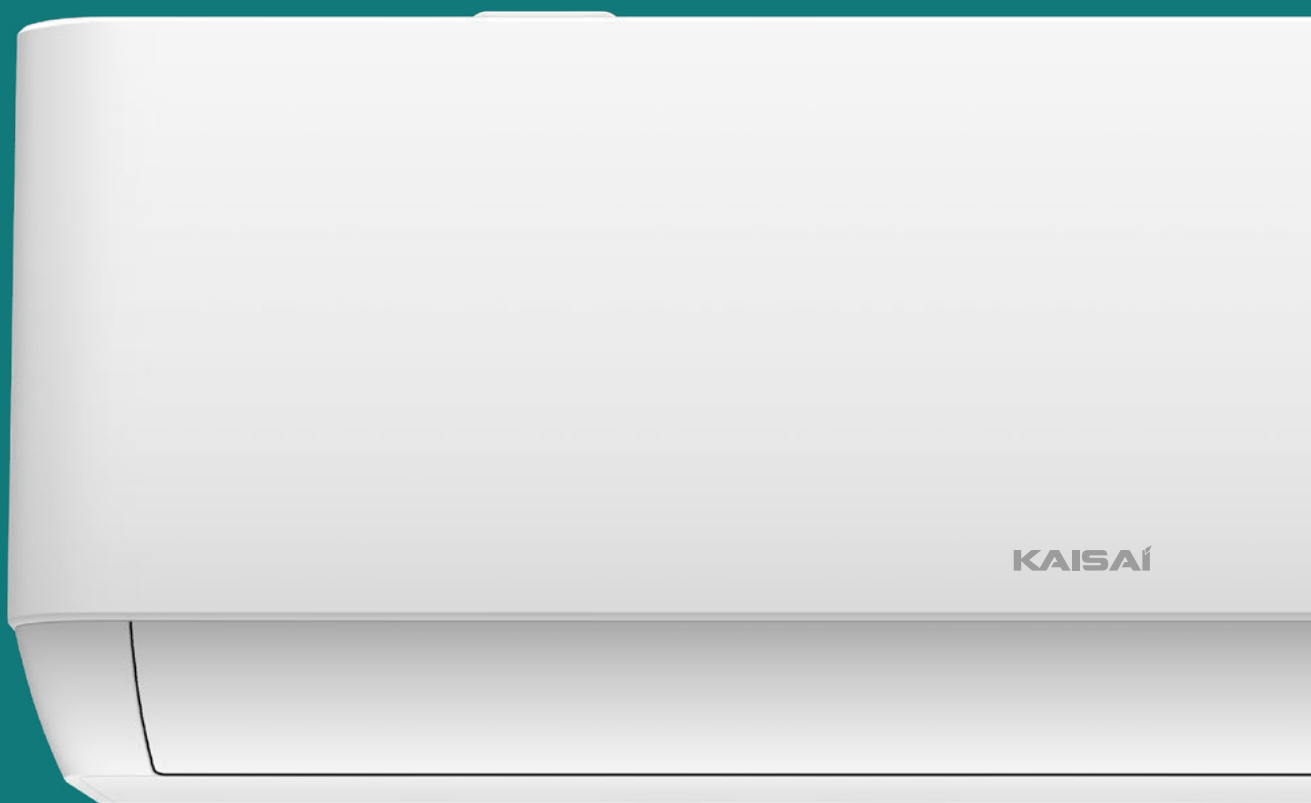

idealne połączenie wydajności
z nowoczesnym designem

klimatyzatory ścienne **fly**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	2 500
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	2 700
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	4 250
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	5 400

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

klimatyzatory ścienne **eco**


MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KEX-09KTH2I	KEX-09KTH2O	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	2 100*
KEX-12KTH2I	KEX-12KTH2O	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	2 300*
KEX-18KTH2I	KEX-18KTH2O	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	3 950*
KEX-24KTH2I	KEX-24KTH2O	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	5 200*

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

* O dostępność i cenę zapytaj Dystrybutora – lista na www.kaisai.eco, zakładka GDZIE KUPIĆ lub pod adresem: handlowy@kaisai.com



klimatyzatory ściennie **ice**

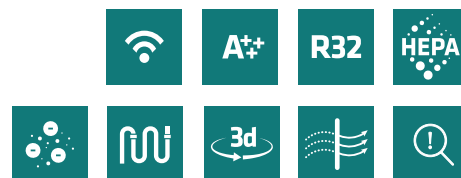

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	2 900
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	2 990
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	5 100
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	6 300

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1





klimatyzatory ściennie **ice black**




MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLB-09KRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	3 300
KLB-12KRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	3 400
KLB-18KRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	5 500
KLB-24KRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	6 600

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

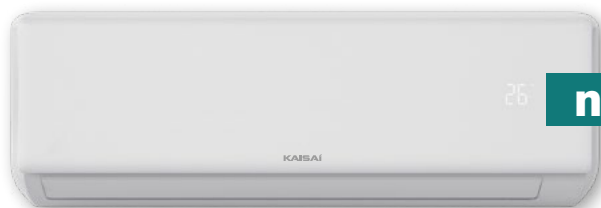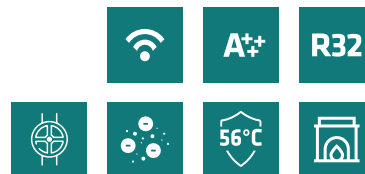**nowość**klimatyzatory ścienne **nordic**


MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KNP-12NRHI	KNP-12NRHO	3,5 (1,0÷4,8)	3,8 (0,7÷7,2)	A+++ / A+++	4 990

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10L5

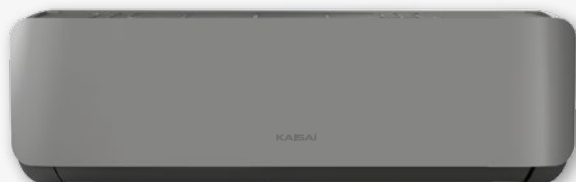klimatyzatory ścienne **geo**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	3 300
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	3 400
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++ / A+	5 000
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	7,0 (2,1÷8,2)	7,3 (1,5÷8,5)	A++ / A+	6 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

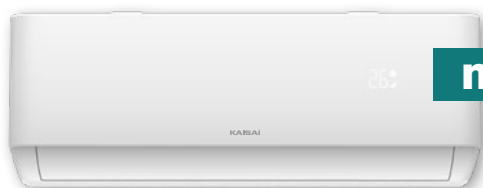
nowość


klimatyzatory ściennie **pro heat+**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRW-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	3 300
KRW-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	3 500
KRW-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	5 300
KRW-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	6 900

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

Wszystkie klimatyzatory KRW posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny


nowość


klimatyzatory ściennie **pro heat+**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRB-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	3 590
KRB-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	3 790
KRB-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	5 590
KRB-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	6 950

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

Wszystkie klimatyzatory KRB posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

klimatyzatory przenośne

mobilność
i wygoda użytkowania



A

R290




klimatyzatory **przenośne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPH-09HRN29	2,6	-	A/-	2 000

systemy **multi split**




wyjątkowy komfort
i elastyczność rozwiązań

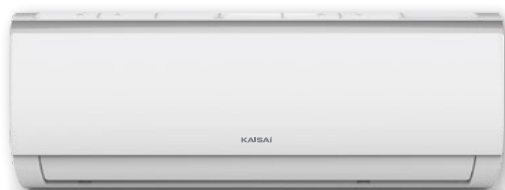

jednostki wewnętrzne ścienne **fly**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09KRHI	2,6	2,9	950
KWX-12KRHI	3,5	3,8	1 050
KWX-18KRHI	5,3	5,6	1 450
KWX-24KRHI	7,0	7,3	1 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

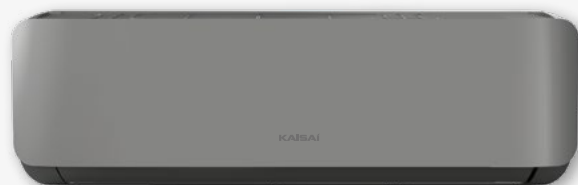

klimatyzatory ścienne **geo**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KGE-09GRHI	2,6	2,9	1 250
KGE-12GRHI	3,5	3,8	1 350
KGE-18GRHI	5,3	5,6	1 900
KGE-24GRHI	7,0	7,3	2 450

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

jednostki wewnętrzne ściennie **ice**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLW-09HRHI	2,6	2,9	1 100
KLW-12HRHI	3,5	3,8	1 190
KLW-18HRHI	5,3	5,6	1 800
KLW-24HRHI	7,0	7,3	2 250

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

jednostki wewnętrzne ściennie **ice black**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLB-09KRHI	2,6	2,9	1 500
KLB-12KRHI	3,5	3,8	1 600
KLB-18KRHI	5,3	5,6	2 200
KLB-24KRHI	7,0	7,3	2 550


W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1



jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA4U-09HRG32X	2,6	2,8	2 200
KCA4U-12HRG32X	3,5	3,8	2 400
KCA4U-18HRG32X	5,3	5,6	2 750

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica KCA4



jednostki wewnętrzne **konsole**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KFAU-12HRG32X	3,5	3,8	2 000
KFAU-17HRG32X	5,0	5,3	3 000

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja



jednostki wewnętrzne **kanałowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWH32X	5,3	5,6	2 550

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N




jednostki **zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K2OE-18HFN32H	5,3	5,6	A+/A	4 500
K3OA-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	6 500
K4OE-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	7 800
K4OB-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	9 750
K5OE-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	10 250

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki

klimatyzatory **komercyjne**

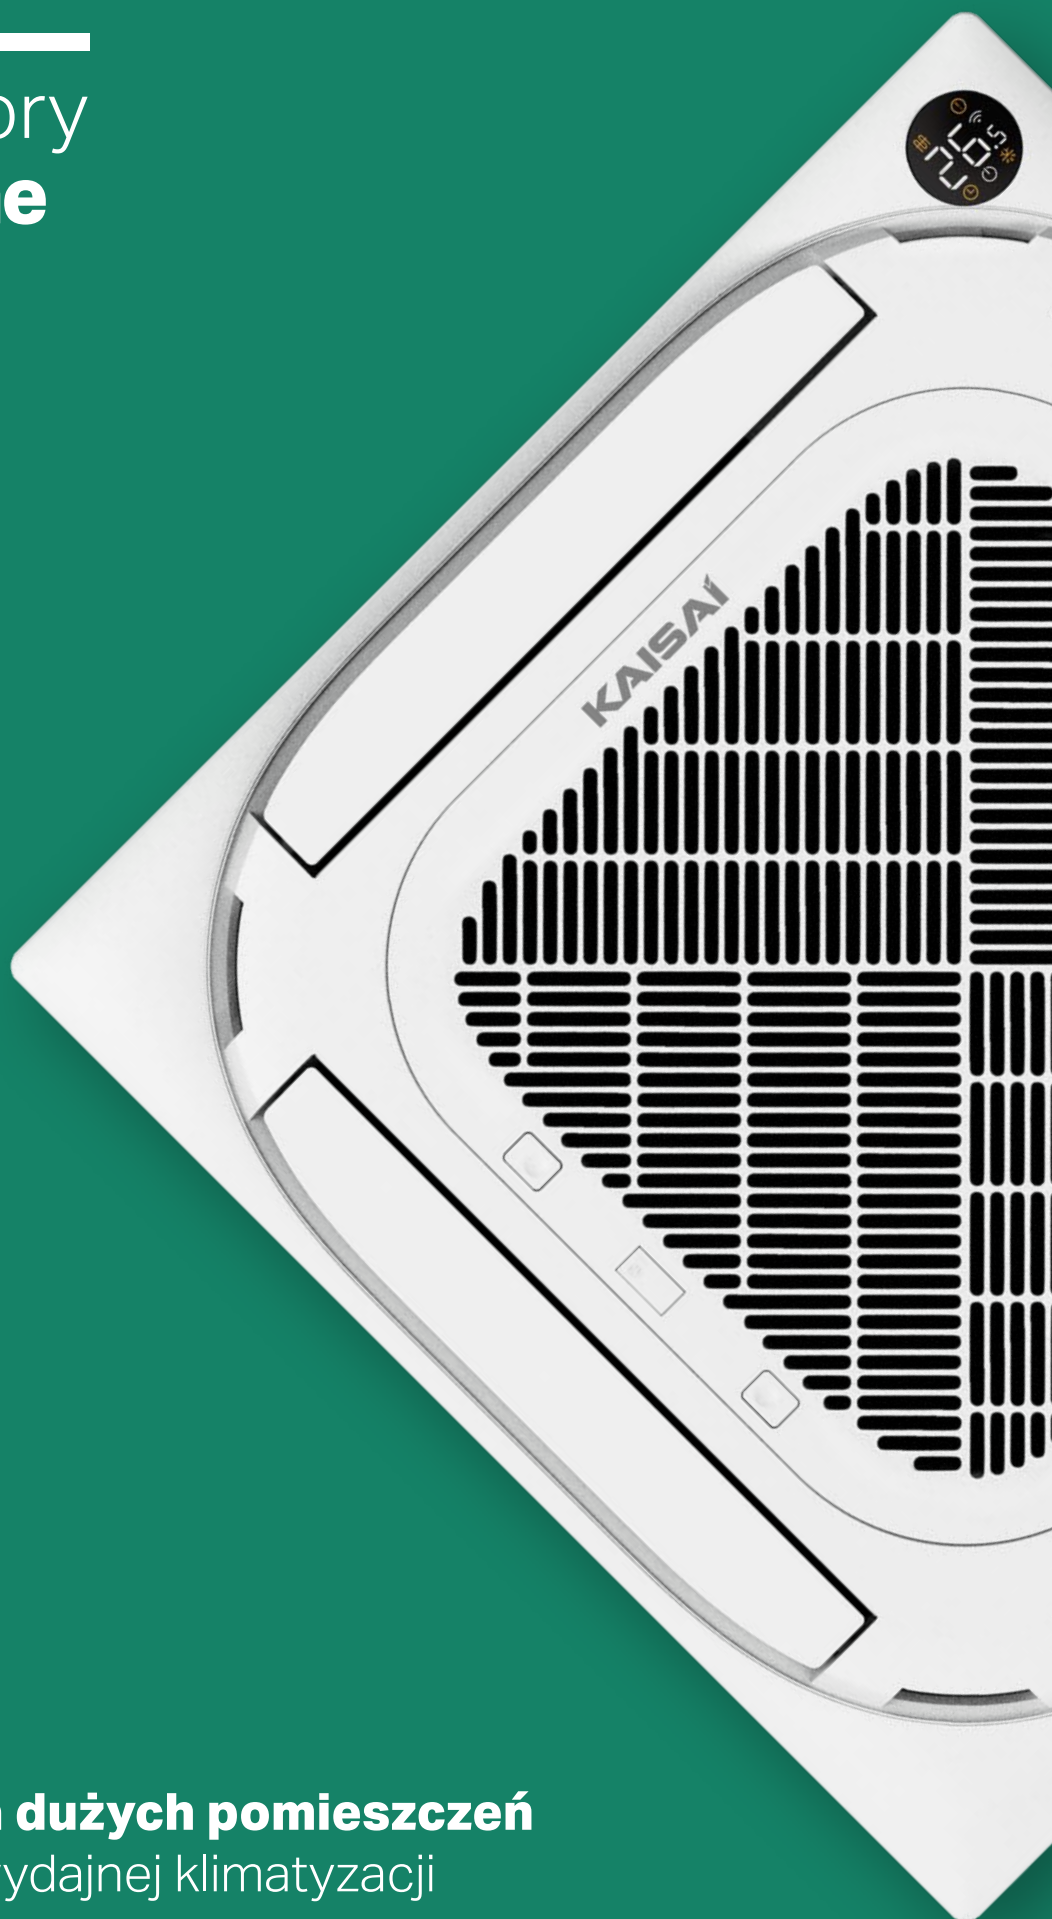

rozwiązania dla dużych pomieszczeń
wymagających wydajnej klimatyzacji



klimatyzatory **kasetonowe kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	5 950
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	6 700

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCA4

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja



klimatyzatory **kasetonowe super slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	8 500
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	12 000
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	13 000
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	14 500
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	15 000

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCD-HRG



klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	6 000
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,3)	A++/A+	7 700
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	12 000
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	13 000
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	15 000
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	15 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A (dotyczy modeli KUE 18-55 HRG32X)

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja




klimatyzatory **konsole**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,2)	3,8(0,4÷4,7)	A++/A+	5 500
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,0(2,6÷5,6)	5,3(2,2÷6,3)	A++/A+	6 950

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja



klimatyzatory **podłogowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7,0(2,3÷7,9)	7,6(3,6÷8,6)	A++/A+	8 250
KFS-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (5,0÷15,5)	16,1 (4,4÷18,5)	A++/A+	15 900

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B

Wszystkie klimatyzatory podłogowe KFS posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki



klimatyzatory **kanałowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWH32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	6 500
KTI-24HWG32X*	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	7 500
KTI-24HWH32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	7 700
KTI-36HWG32X*	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	12 000
KTI-36HWG32X*	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	12 500
KTI-48HWF32**	KOE30U-48HFN32**	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	11 000
KTI-48HWF32**	KOE30U-48HFN32**	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	11 000
KTI-48HWG32X*	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	16,1 (4,1÷18,2)	A++/A+	14 000
KTI-55HWH32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	15 000

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N (dotyczy modeli KTI 18-55 HWH32X)

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 (dotyczy modeli KTI 24-48 HWG32X)

W komplecie sterownik przewodowy KJR12B (dotyczy modelu KTI 48 HWF32)

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja (dotyczy modeli KTI 24-48 HWG32X)

** Modele dostępne do wyczerpania zapasów




agregaty **skraplające**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	4 600
KOX230-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	5 650
KOX330-18HFN32X + moduł sterujący	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	6 050
KOX430-24HFN32X + moduł sterujący	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	7 000
KOD30U-36HFN32X + moduł sterujący	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	9 600
KOD30U-36HFN32X + moduł sterujący	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	10 600
KOE30U-48HFN32X + moduł sterujący	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	11 600
KOE30U-55HFN32X + moduł sterujący	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	11 800

W komplecie moduł sterujący KMS-8142



systemy **symultaniczne Twin**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		TRÓJNIK	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
2 x KCA4U-18HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6	11,7	UTP-SX236A	14 530
2 x KCD-24HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	17 030
2 x KTI-18HWH32X	KOD30U-36HFN32X	10,6	11,7	UTP-SX236A	14 130
2 x KTI-24HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	15 430
2 x KTI-24HWH32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	15 430
2 x KUE-18HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6	11,7	UTP-SX236A	13 130
2 x KUE-24HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	15 430
2 x KTI-24HWH32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	15 430

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica dla modeli KCD oraz KCA4U

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A dla modeli KUE

W komplecie pilot przewodowy KJR-120X2 dla modeli KTI

Dla jednostek kasetonowych kompakt KCA4U istnieje także możliwość instalacji systemów symultanicznych potrójnych oraz poczwórnych.

Szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji serwisowej klimatyzatorów kasetonowych. Wycena pod adresem mailowym: handlowy@kaisai.com.

pompy
ciepła



ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok



pompy ciepła **split – zestaw:**
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCZA [KW]	CHŁODNICZA [KW]			
KMK-60RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++ / A++	220÷240/1/50	15 500
KMK-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	16 650
KMK-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	17 850
KMK-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	21 150
KMK-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	380÷415/3/50	21 350
KMK-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	21 900




pompy ciepła **split – zestaw:**
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU
+ jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCZA [KW]	CHŁODNICZA [KW]			
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++ / A++	220÷240/1/50	30 000
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++ / A++	220÷240/1/50	30 400
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++ / A++	220÷240/1/50	31 700
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	34 000
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	34 300
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++ / A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	35 600
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	39 200
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	380÷415/3/50	39 500
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	40 000

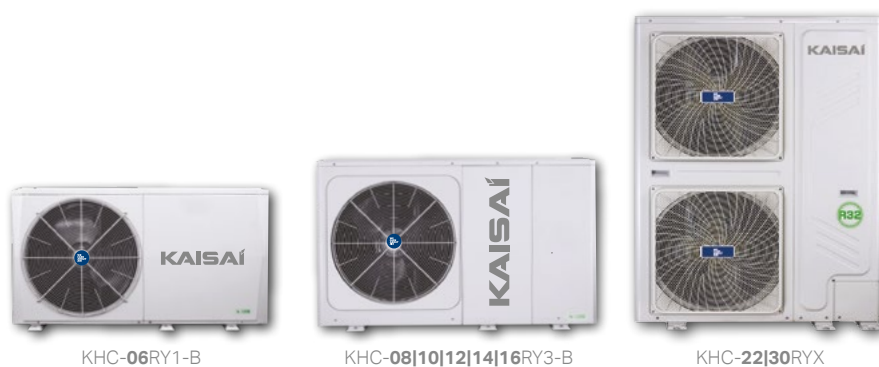pompy ciepła **monoblok** 6-30 kW

A++

R32


MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]			
KHC-06RY1-B	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++ / A++	220÷240/1/50	14 700
KHC-08RY3-B	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++ / A++	380÷415/3/50	15 750
KHC-10RY3-B	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	16 750
KHC-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	21 900
KHC-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	380÷415/3/50	22 850
KHC-16RY3-B	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	23 350
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	32 000
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++ / A+	380÷415/3/50	33 000

pompy ciepła **monoblok R290** 12-15 kW

A++

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA	KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]			
KHY-12PY3	11,60 (5,20÷13,40)	A+++ / A++	380÷415/3/50	24 000
KHY-15PY3	15,45 (6,30÷18,60)	A++ / A++	380÷415/3/50	29 000



65-75



110-140



A++

R32

EVI

pompy ciepła **Arctic Power** 65-140 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICA [kW] (dla A35W7)			
KCHP-SU65-RN8L	65	56	A+++ / A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU75-RN8L	75	70	A+++ / A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU110-RN8L	110	99	–	380÷415/3/50	*
KCHP-SU140-RN8L	140	129	–	380÷415/3/50	*

Gwarancja na urządzenie KCHP wynosi standardowo 2 lata.

* Dostępność i wycena pod adresem mailowym: handlowy@kaisai.com

** Wartość nominalna mocy grzewczej jest podawana dla warunku A7W45. Wartość nominalna mocy chłodniczej jest podawana dla warunku A35W7

A – temperatura zewnętrzna w stopniach Celsjuszech

W – temperatura wody w stopniach Celsjuszech

*** Pompy ciepła KCHP są wyposażone w sprężarki EVI

akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KJRH COLOR – kolorowy kontroler przewodowy	2 000**
KTSGZ20 – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRG90 (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	1 000
KTSGZ25 – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRG90 (dedykowany do pomp ciepła 12-16kW)	1 000
HP 3WV – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)*	1 500
T1/T5/Tw2/Tbt1 – Czujnik temperatury z adapterem do pomp ciepła KMK+KHA/KHC	195
Moduł K377i – Sterownik kaskadowy do pomp ciepła KHY	1700
Moduł NANO Color – Panel sterujący	1700

* Do wyczerpania zapasów

** Nie podlega rabatowaniu

centrale **rekuperacyjne**




A

centrale **rekuperacyjne**

MODEL	MAKSYMALNE NATEŻENIE PRZEPŁYWU [m³/h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KVX-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041	12 500

akcesoria central rekuperacyjnych

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KV-S RHQ – Zadajnik ścienny do modelu 150	460
KV-ES-SU – Czujnik wilgotności	265
KVX WIFI – Moduł Wi-Fi	1 865
KV-P 270 RHQ – Podstawa do modelu 270	570
KV-P 360 RHQ – Podstawa do modelu 360	575
KV-P 460 RHQ – Podstawa do modelu 460	600
KV-F 150 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 150	440
KV-F-270 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 270	450
KV-F 360 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 360	485
KV-F 460 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 460	540

akcesoria
dodatkowe



akcesoria dodatkowe

sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RG10B/B1 – Bezprzewodowy	150
RG10A/A1 – Bezprzewodowy	150
RG10N2 – Bezprzewodowy	150
RG66 A/A1/A2 – Bezprzewodowy	150
RG57 – Bezprzewodowy	120
RG51 – Bezprzewodowy	120
CCM-30 – Centralny	1 400
KJR12B – Przewodowy	300
KJR90A – Przewodowy	320
KJR120X2 – Przewodowy	450
KJR120N – Przewodowy	450
85T – Bezprzewodowy	150
WRCT01 – Przewodowy	450
RCH01 – Bezprzewodowy z funkcją hotelową	380

moduły Wi-Fi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych	195
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych	380
Adapter Wi-Fi dla klimatyzatorów Konsola	80

akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych)	1 490
Sterownik pracy naprzemiennej TS 4 – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów split (oprócz jednostek ściennych, podłogowych i konsoli)	1 440
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	420
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	270
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-FLY – Dotyczy klimatyzatorów FLY	180
Bramka Modbus MD-AC-MBS1 – Dotyczy klimatyzatorów split (modele według katalogu)	2 200
Moduł Diagnostyczny DR SMART – Dotyczy klimatyzatorów split	600
Moduł rozszerzeń MFB ONE+ – Dotyczy klimatyzatorów ONE+	350
Moduł rozszerzeń MFB ICE 9-18 – Dotyczy klimatyzatorów ICE 2,6-5,3 kW	350
Moduł rozszerzeń MFB ICE 24 – Dotyczy klimatyzatorów Ice 7,0 kW	350
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8142	2 100
Trójnik UTP-SX236A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Trójnik UTP-SX254A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Adapter pilota przewodowego KJR12B/90A	40

filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	70
Filtr z jonami srebra	70
Filtr 3M	70
Filtr Bio HEPA	70
Filtr zimnokatalityczny	70

Nowość
w ofercie


Wiele urządzeń **Jedna marka**



Sterownik **Kaisai X**

Dzięki połączeniu rozwiązań i produktów Kaisai system **efektywnie integruje się z codziennym życiem Klienta oraz danymi zewnętrznymi** (prognoza pogody, dynamiczne ceny energii) wraz z logiką i algorytmami działań produktów Kaisai, generujący rzeczywiste oszczędności.

O szczegóły dopytaj pod adresem: **handlowy@kaisai.com**

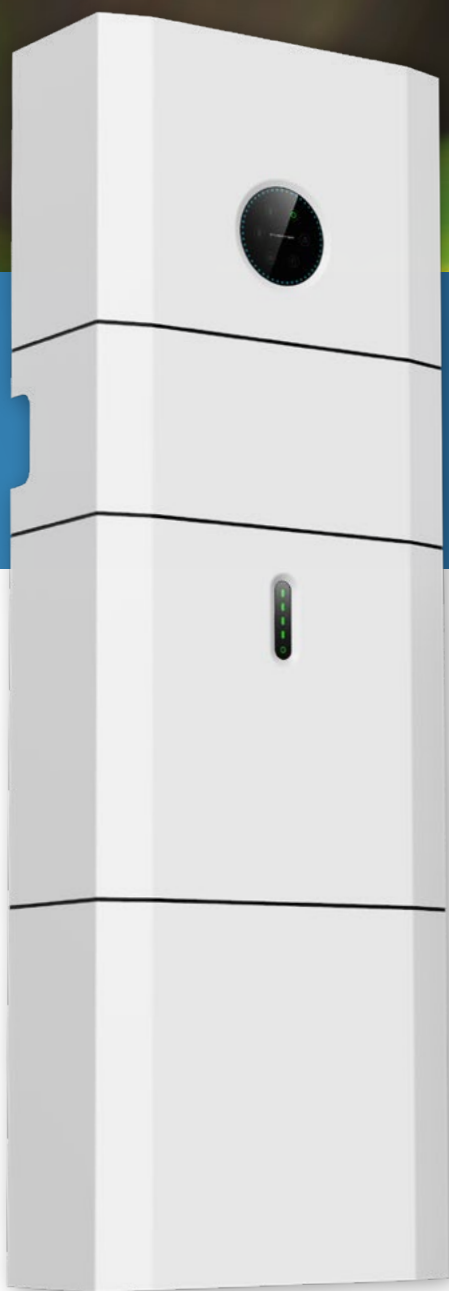

Falownik hybrydowy i magazyn energii Kaisai



Akumulator CATL LFP o **najwyższej jakości wykonania** gwarantujący bezpieczeństwo dzięki potrójnej ochronie.



Regulowana moc. Możliwość asymetrycznej pracy faz, współpraca z generatorem prądu.



Możliwość **przewymiarowania do 200%** mocy instalacji fotowoltaicznej.



Łatwa instalacja, modułowa konstrukcja, dostęp do aplikacji mobilnej.

Funkcje falownika



BMS w każdym module bateryjnym



Wyświetlacz LCD



Możliwość podłączenia do 8 modułów bateryjnych



Możliwa praca w trybie ON/OFF Grid



Komunikacja CAN/WiFi/RS485



Możliwa asymetria faz

Funkcje magazynu energii



Zaawansowane zabezpieczenia AC/DC



Łatwa instalacja



10000 cykli




Moduł WiFi



Klasa szczelności IP65



Wbudowane podgrzewacze baterii

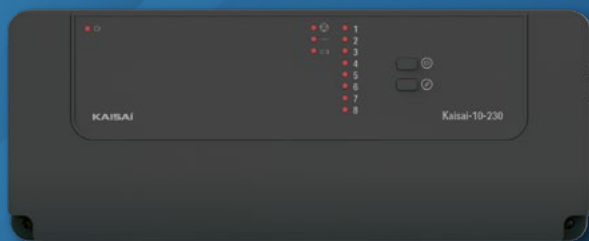

Sterownik zaworów termostatycznych Kaisai-10-230

To urządzenie przeznaczone do **systemów ogrzewania podłogowego**. Wyposażone jest w: 9 wyjść napięciowych, (8 wyjść do obsługi siłowników i 1 dedykowane wyjście do obsługi pompy), 1 styk beznapięciowy, 2 wejścia dwustanowe, Komunikacja ze sterownikiem Kaisai X - radiowe.

Panel kontrolny Kaisai-04

To urządzenie wyposażone w **4 calowy dotykowy wyświetlacz**. Po skonfigurowaniu urządzenia w sterowniku Kaisai X można **regulować temperaturę** w pomieszczeniu z poziomu panelu, wyświetlić na ekranach prognozę pogody oraz utworzyć skróty ulubionych scen. Kaisai-04 przeznaczone jest do montażu do puszki elektrycznej o średnicy 60mm.



Akcesoria



EXTENDER



Urządzenie służące do rozszerzania zasięgu sygnału urządzeń peryferyjnych do sterownika Kaisai X. Dzięki Kaisai Extender możemy rozbudować obszar działania naszego systemu. Jego zadaniem jest pobieranie informacji o zasięgu podłączonych urządzeń po komunikacji radiowej, a następnie przesłanie ich przez Wi-Fi do sterownika Kaisai X. Pełni również rolę gniazdka sieciowego.



GNIAZDKO 230

Kaisai Gniazdko 230 to urządzenie wykonawcze do montażu w ramce lub w puszcze. Pozwala na zdalne załączanie i wyłączanie urządzeń podłączonych bezpośrednio do gniazdka. Gniazdko posiada wbudowany licznik energii. Parametry tej energii można zobaczyć w aplikacji Kaisai X. Komunikacja z Kaisai X odbywa się bezprzewodowo.



REGULATOR B PLUS



Regulator Kaisai B Plus wyposażony jest w czujnik temperatury powietrza, czujnik wilgotności powietrza oraz opcję podłączenia czujnika temperatury podłogi. Na intuicyjnym wyświetlaczu znajdziemy informacje aktualnej temperaturze oraz mamy możliwość np. zmiany wartości zadanej temperatury pomieszczenia. Przyciski dotykowe. Łączność odbywa się bezprzewodowo (868Mhz).



REGULATOR S PLUS

Regulator Kaisai S Plus podobnie jak B Plus wyposażony jest w czujnik temperatury powietrza, czujnik wilgotności powietrza oraz opcję podłączenia czujnika temperatury podłogi. Na wyświetlaczu również znajdziemy informacje aktualnej temperaturze oraz mamy możliwość np. zmiany wartości zadanej temperatury pomieszczenia. Przyciski dotykowe. Łączność odbywa się bezprzewodowo (868Mhz).



SIŁOWNIK 869



Siłowniki grzejnikowe Kaisai 869 zasilane są baterijnie, dzięki czemu montaż jest całkowicie bezinwazyjny, ogranicza się do nakręcenia siłownika na zawór grzejnikowy. W zestawie dostarczany jest z adapterami pod zawory RA-NiRTD-N. Siłownik wyposażony jest w silnik umożliwiający zatrzymywanie go w dowolnej pozycji, dzięki czemu możemy określić minimalne i maksymalne otwarcie zaworu jak i sterować pracą zaworu proporcjonalnie.



SIŁOWNIK 230/2

Siłownik termoelektryczny Kaisai 230/2 przeznaczony jest do automatycznego zamykania i otwierania zaworów zamontowanych na rozdzielaczach grzewczych lub otwierania i zamykania zaworów grzejnikowych. Siłownik wyposażony jest w przewód elektryczny i nakrętkę z gwintem M30x1,5 do montażu bezpośrednio na rozdzielaczu lub zaworze grzejnikowym. Siłownik jest bezprądowo zamknięty (NC).



CZUJNIK OTWARCIA



Bezprzewodowy czujnik otwarcia Kaisai to urządzenie dzięki któremu system będzie wiedział czy dane okno lub drzwi są otwarte. Informacja ta może być wykorzystana do sterowania ogrzewaniem - wyłączanie ogrzewania, kiedy wietrzmy pomieszczenia.

Dane kontaktowe

Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

PLATFORMA ZAKUPOWA B2B

sklep.kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?

Napisz na adres: szkolenia.kaisai.com lub handlowy@kaisai.com

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Klima-Therm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



kaisai.com