


## SIŁOWNIK KSTT-869



**Siłowniki grzejnikowe** zasilane są bateryjnie dzięki czemu montaż jest totalnie bezinwazyjny, ogranicza się do nakręcenia siłownika na zawór grzejnikowy. W zestawie dostarczany jest z adapterami pod zawory **RA-N** i **RTD-N**.

Siłownik wyposażony jest w silnik umożliwiający zatrzymywanie go w **dowolnej pozycji**, dzięki czemu możemy określić minimalne i maksymalne otwarcie zaworu jak i sterować pracą zaworu proporcjonalnie w oparciu o algorytm **SIGMA**.

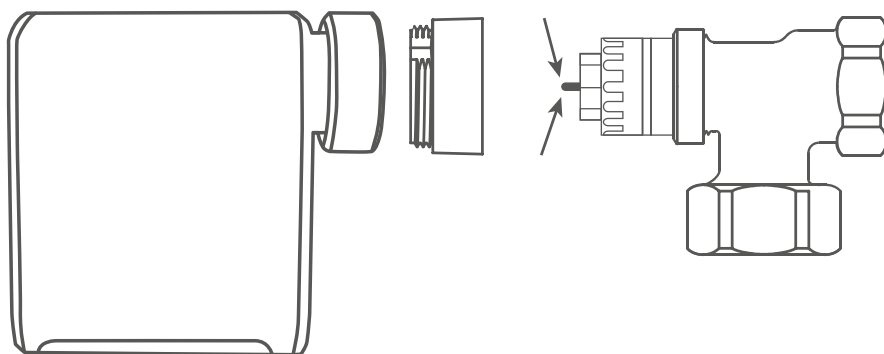

### Specyfikacja techniczna

**Symbol:**  
KSTT-869

**Napięcie zasilania:**  
baterie 2x AA 1,5V

**Temperatura pracy:**  
5 - 50 °C

**Komunikacja:**  
Bezprzewodowa 868 MHz