

KAISAI



PRZEGLĄD PRODUKTÓW

KLIMATYZACJA | POMPY CIEPŁA | ENERGIA ODNAWIALNA

2026

The background of the entire page is a close-up photograph of various green leaves, likely from a tropical plant, with prominent veins and a slightly glossy texture. The leaves are layered, creating a sense of depth. In the center, there is a white rectangular frame.


ESG

ENVIRONMENTAL | SOCIAL | GOVERNANCE

Działając zgodnie z zasadami ESG, dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, społeczności lokalnych i inwestorów. Jesteśmy zobowiązani do etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, przykładając dużą wagę do transparentności i odpowiedzialności korporacyjnej, aby zwiększyć zaufanie i lojalność naszych interesariuszy.

Spis treści

O marce	4
Typoszereg klimatyzatorów	5
Klimatyzatory	6
NOWOŚĆ FLY+	6
FLY	7
ECO	8
ICE WHITE / BLACK	9
NOWOŚĆ GEO+ WHITE / GREY	10
GEO	11
PRO HEAT+ WHITE / BLACK	12
NOWOŚĆ ART WHITE / BLACK	13
NORDIC	14
EVO	15
KONSOLA	16
NOWOŚĆ KONSOLA	17
NOWOŚĆ PRZENOŚNE	18
W ofercie również	19
Typoszereg pomp ciepła	20
Pompy ciepła	21
KHC	21
KMK / KHA z zasobnikiem CWU	22
KMK / KHA	23
NOWOŚĆ GREEN Comfort	24
NOWOŚĆ GREEN Power	25
NOWOŚĆ KHY z modułem hydraulicznym	26
NOWOŚĆ Zbiornik CWU / CO	27
Energia odnawialna	28
Falownik hybrydowy	28
Magazyn energii	29
Dane kontaktowe	31

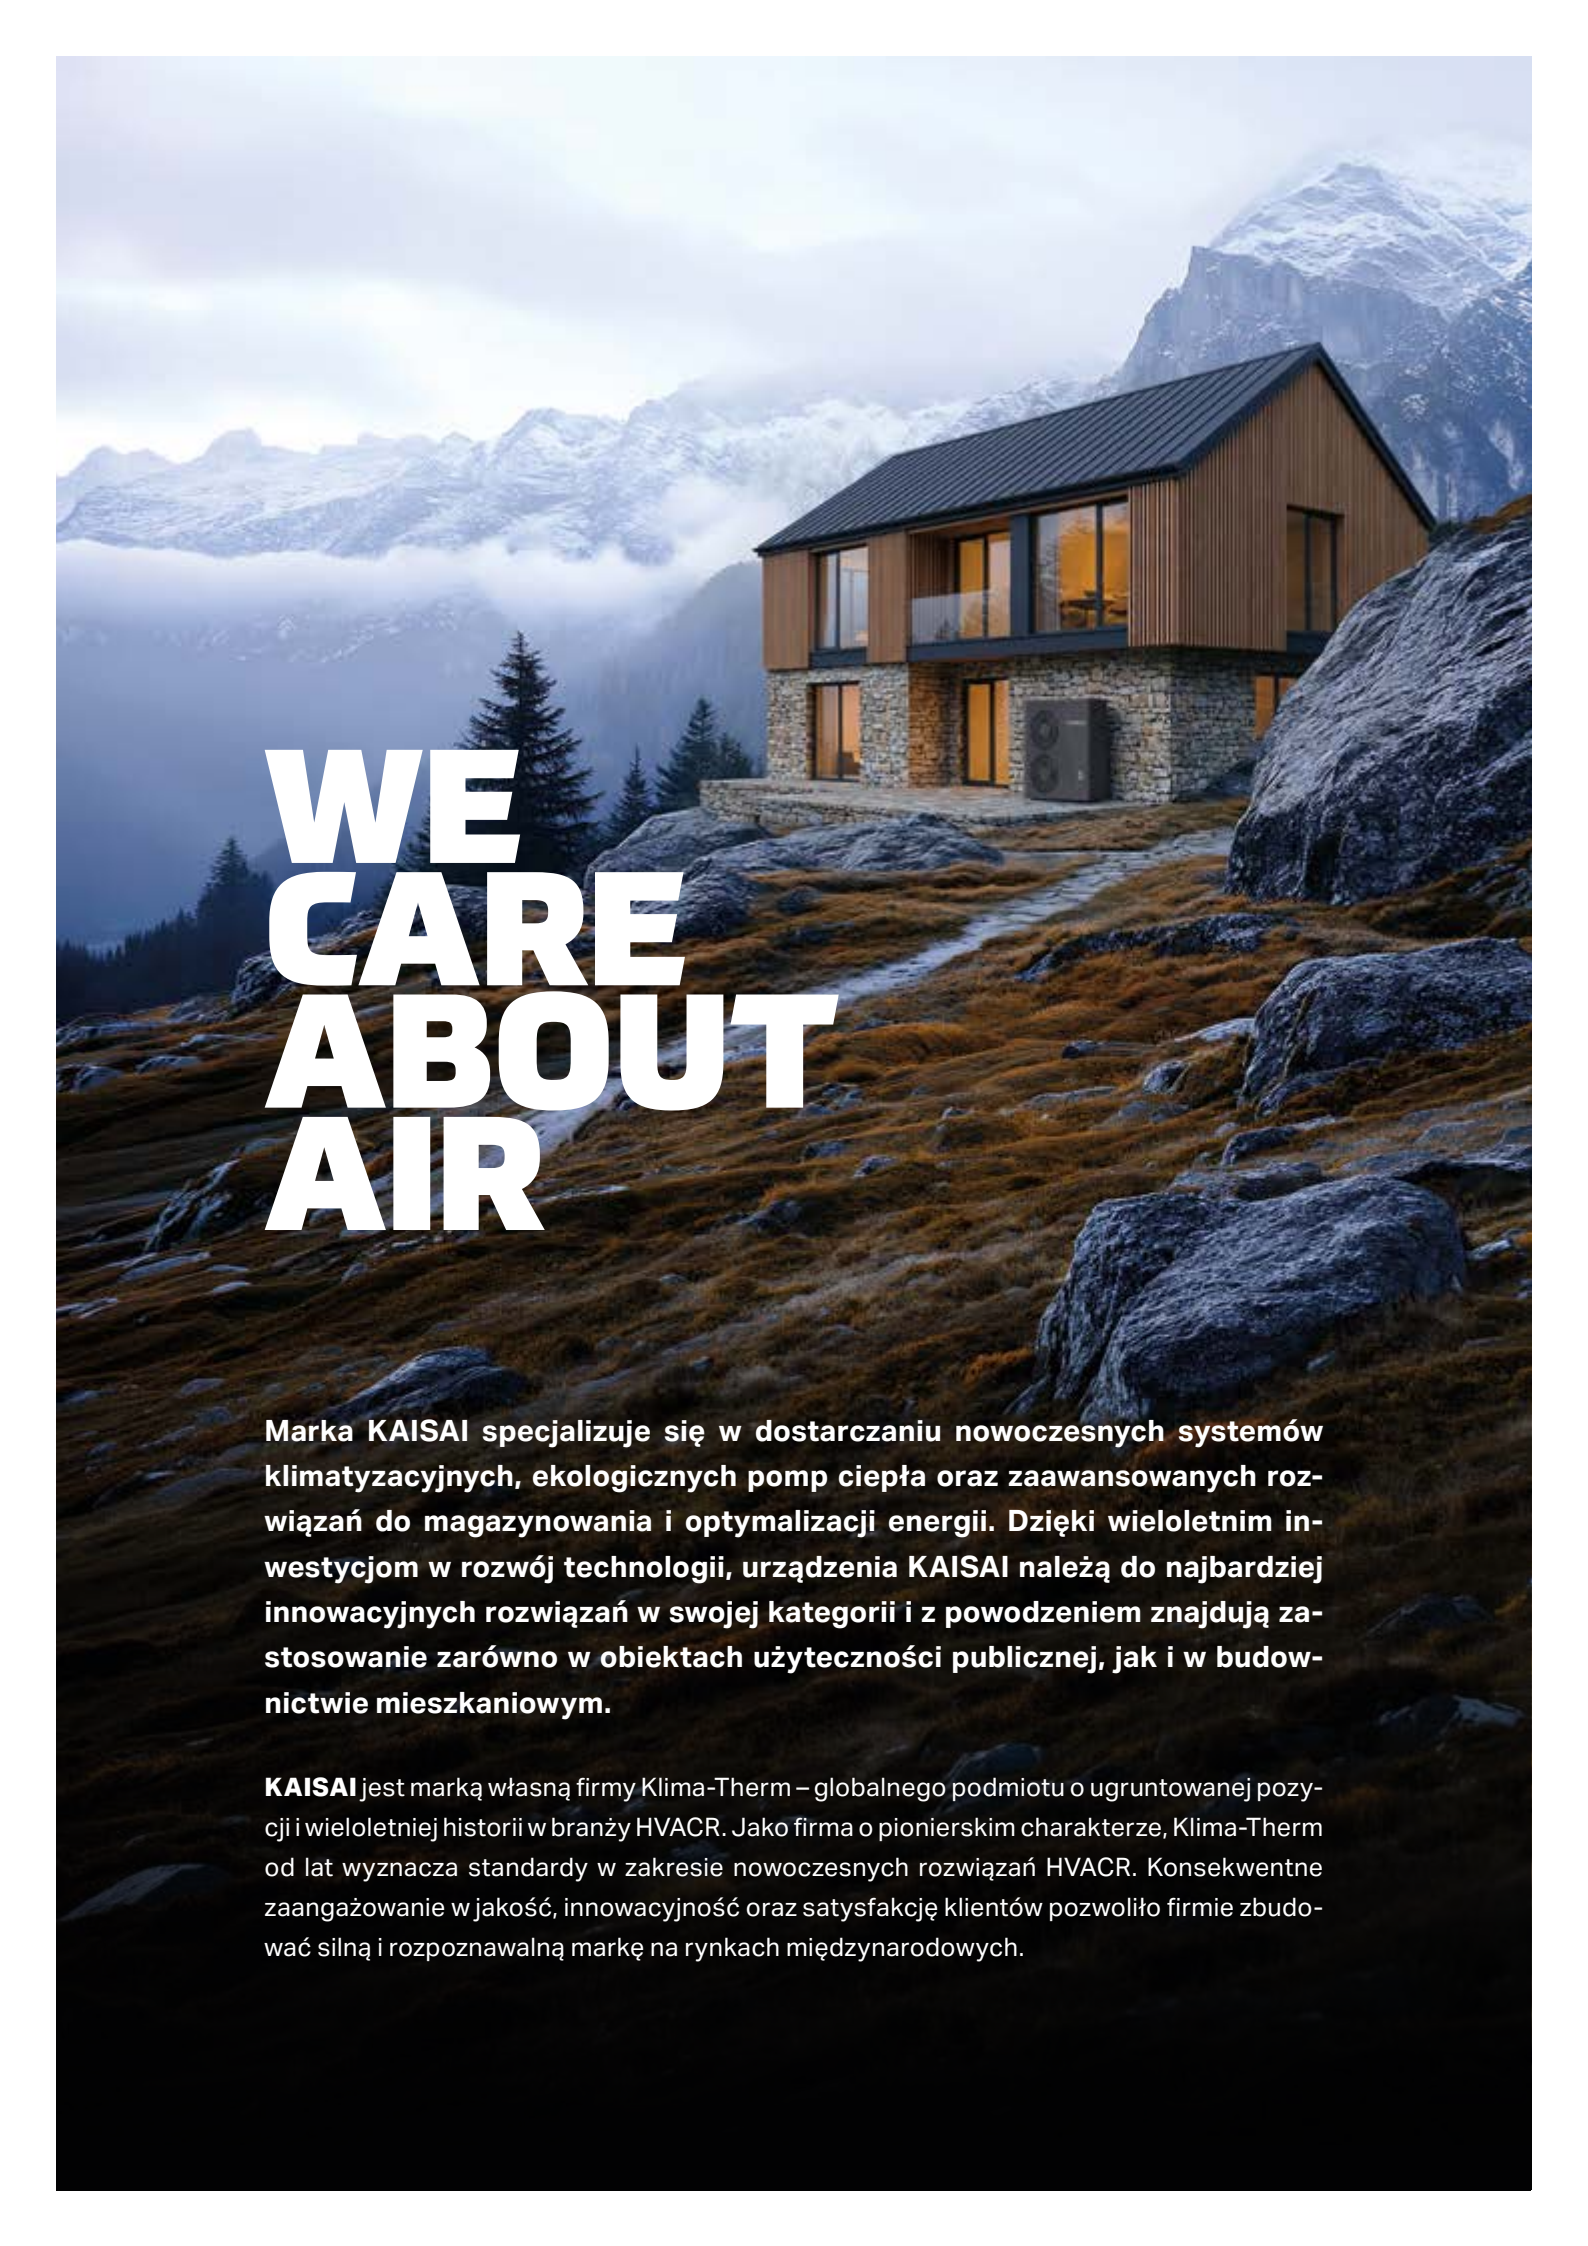

WE CARE ABOUT AIR

Marka KAISAI specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych, ekologicznych pomp ciepła oraz zaawansowanych rozwiązań do magazynowania i optymalizacji energii. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia KAISAI należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań w swojej kategorii i z powodzeniem znajdują zastosowanie zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budownictwie mieszkaniowym.

KAISAI jest marką własną firmy Klima-Therm – globalnego podmiotu o ugruntowanej pozycji i wieloletniej historii w branży HVACR. Jako firma o pionierskim charakterze, Klima-Therm od lat wyznacza standardy w zakresie nowoczesnych rozwiązań HVACR. Konsekwentne zaangażowanie w jakość, innowacyjność oraz satysfakcję klientów pozwoliło firmie zbudować silną i rozpoznawalną markę na rynkach międzynarodowych.

Typoszerzeg klimatyzatorów

ŚCIENNYCH KAISAI

				WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA / GRZEWICZA [kW]				
				NUMER STRONY	2,6÷2,7	3,4÷3,6	5,1÷5,4	7,0÷7,2
HIGH PERFORMANCE LINE								
Najwyższa wydajność i zaawansowane funkcje zapewniające maksymalny komfort								
		ART	13	•	•	•	•	
		NORDIC	14		•			
		PRO HEAT+	12	•	•	•	•	
DESIGN LINE								
Stylowe, nowoczesne urządzenia łączące ekskluzywny wygląd z niezawodną wydajnością								
		GEO+	10	•	•	•	•	
		GEO	11	•	•	•	•	
		ART	13	•	•	•	•	
		ICE	9	•	•	•	•	
		NORDIC	14		•			
CORE LINE								
Najlepiej sprzedające się modele, oferujące zrównoważoną wydajność i jakość oraz atrakcyjną cenę								
		FLY	7	•	•	•	•	
		FLY+	6	•	•	•	•	
		ECO	8	•	•	•	•	
		EVO	15	•	•	•	•	

KKWX 09|12|18|24RRA1
KKOX 09|12|18|24RRA1



FLY+

Klimatyzator ścienny
typu Split

Nowość
2026



Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.6/3.5/5.2/7.0 kW

Wydajność grzewcza: 2.9/3.8/5.4/7.3 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A++/A+

SEER: do 7.4

SCOP: do 4.1

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~24°C

Funkcje



Wi-Fi



Funkcja ECO+ (oparta na algorytmie AI)



Funkcja cichej pracy jednostki zewnętrznej



Steryliczacja 56°C



Funkcja Gear



Płynna regulacja prędkości wentylatora wewnętrznego




Wielofunkcyjna płyta MFB (jako opcja)



KWX 09|12|18|24KRHI
KWX 09|12|18|24KRHO

FLY

Klimatyzator ścienny
typu Split

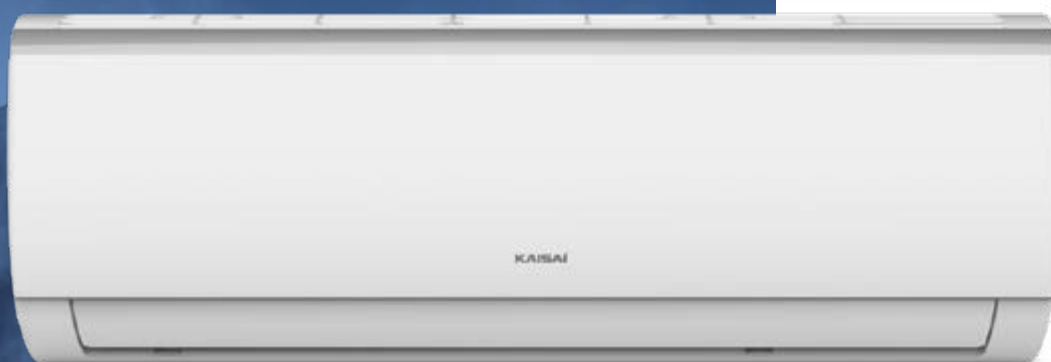

Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.6/3.5/5.3/7.0 kW

Wydajność grzewcza: 2.9/3.8/5.6/7.3 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A++/A+

SEER: do 7.4

SCOP: do 4.1

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C

Funkcje



Wi-Fi



Filtr Bio Hepa



Filtr zimnokatalityczny




Nawiew 3D



Grzałka kompresora
i tacy ociekowej

KEX 09|12|18|24KTH2I
KEX 09|12|18|24KTH2O



ECO

Klimatyzator ścienny
typu Split



Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.6/3.5/5.3/7.0 kW

Wydajność grzewcza: 2.9/3.8/5.6/7.3 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A++/A+

SEER: do 7.4

SCOP: do 4.1

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C

Funkcje



Wi-Fi



Filtr zimnokatalityczny



Grzałka kompresora
i tacy ociekowej



Samoczyszczenie
parownika


KLW 09|12|18|24HRHI
KLW 09|12|18|24HRHO

KLB 09|12|18| 24KRHI
KLB 09|12|18| 24HRHO



ICE WHITE / BLACK

Klimatyzator ścienny
typu Split

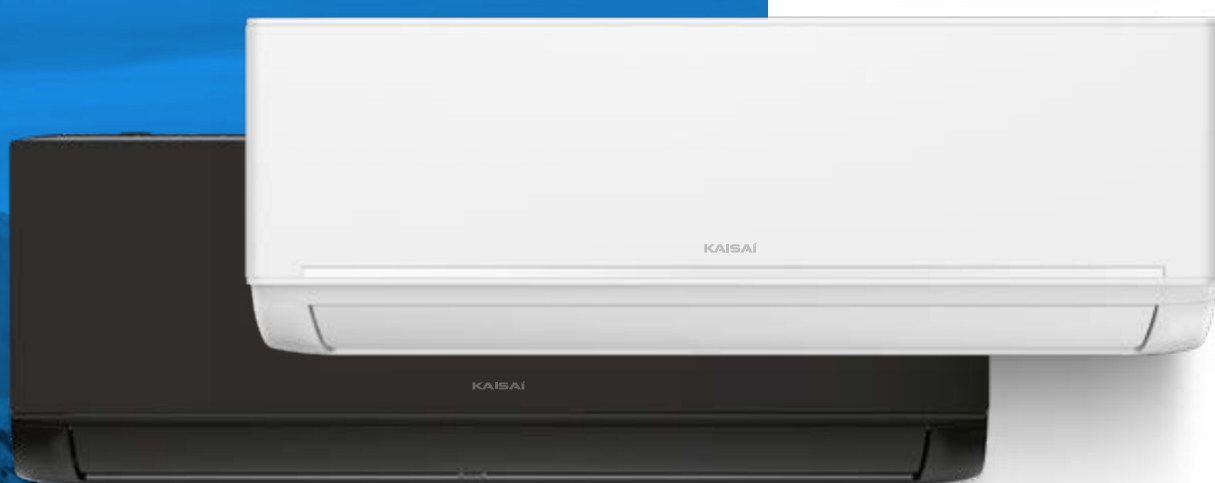

Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.6/3.5/5.3/7.0 kW

Wydajność grzewcza: 2.9/3.8/5.6/7.3 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A+++/A++

SEER: do 8.8

SCOP: do 4.6

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C

Funkcje



Wi-Fi



Filtr Bio Hepa



Filtr zimnokatalityczny



Nawiew 3D



Grzałka kompresora
i tacy ociekowej



Sterownik
przewodowy (opcja)



Sterownik
centralny (opcja)

KKWR 09|12|18|24RAA1
KKOG 09|12|18|24RAA1

KKWS 09|12|18|24RAA1
KKOG 09|12|18|24RAA1



GEO+ WHITE / GREY

Klimatyzator ścienny
typu Split

Nowość
2026



Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.7/3.5/5.4/7.2 kW

Wydajność grzewcza: 3.3/4.2/5.8/7.3 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A+++/A++

SEER: do 8.7

SCOP: 4.7

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~53°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~32°C

Funkcje



Wi-Fi



Lampa UVC



Funkcja Breezeless



3 filtry



Samoczyszczenie
parownika





Grzanie 8°C

KGE 09|12|18|24GRHI
KGE 09|12|18|24GRHO

GEO

Klimatyzator ścienny
typu Split

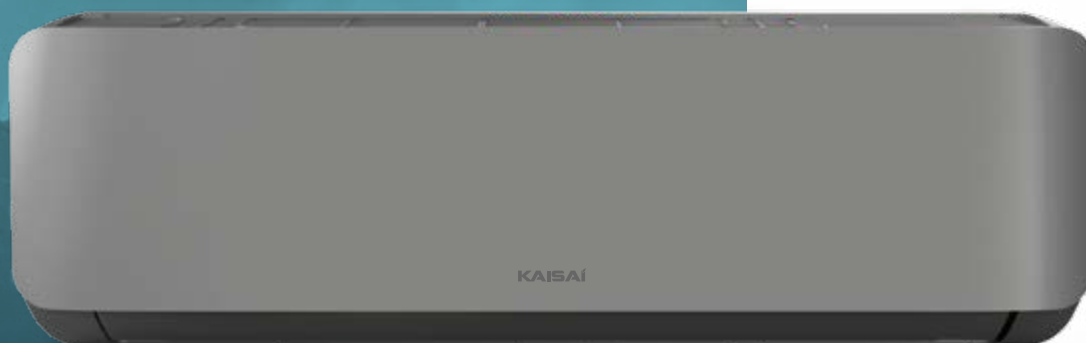

Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.6/3.5/5.3/7.0 kW

Wydajność grzewcza: 2.9/3.8/5.6/7.3 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A+++/A++

SEER: do 9.3

SCOP: 4.6

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~24°C

Funkcje



Wi-Fi



Filtr Bio Hepa



Jonizacja powietrza



Nawiew 3D




Filtr zimnokatalityczny



Grzałka kompresora
i tacy ociekowej


KRW 09|12|18|24TLHI
KRWB 09|12|18|24TLHO

KRB 09|12|18|24TLHI
KRWB 09|12|18|24TLHO



PRO HEAT+ WHITE / BLACK

Klimatyzator ścienny
typu Split

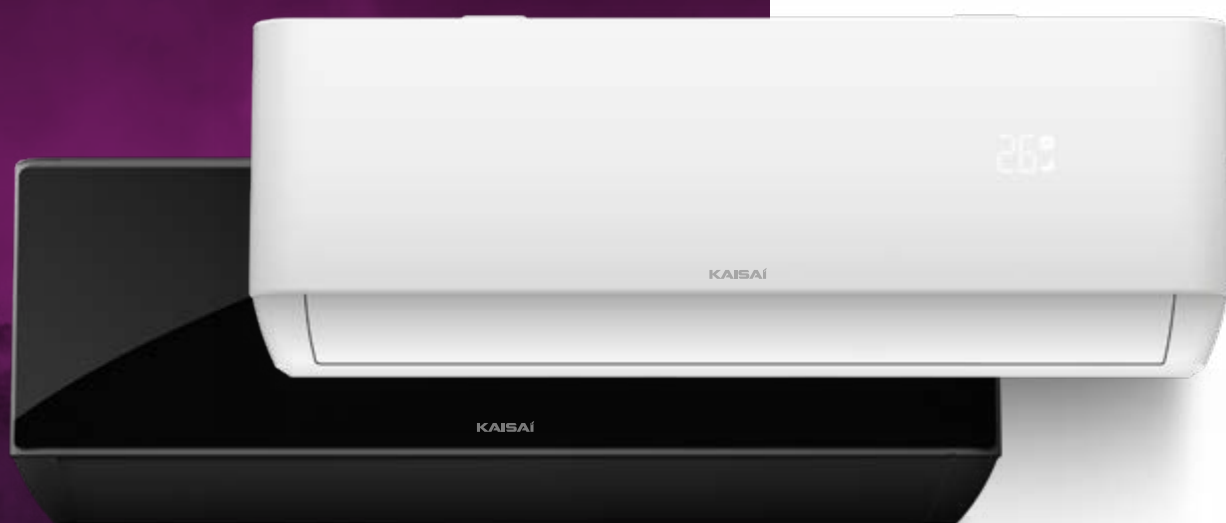

Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.6/3.5/5.2/7.0 kW

Wydajność grzewcza: 3.0/3.8/5.5/7.1 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A+++ / A++

SEER: do 8.5

SCOP: do 4.7

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C

Funkcje



Wi-Fi



Filtr z jonami srebra



Jonizacja powietrza



Nawiew 3D



Grzałka tacy ociekowej



Funkcja Gentle Cooling



Lampa UVC

KKWI 09|12|18|24RTA1
KKOH 09|12|18|24RTA1

KKWF 09|12|18|24RTA1
KKOH 09|12|18|24RTA1



ART WHITE / BLACK

Klimatyzator ścienny
typu Split

Nowość
2026



Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.7/3.6/5.3/7.0 kW

Wydajność grzewcza: 3.4/3.9/5.6/7.1 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A+++/A++

SEER: do 8.5

SCOP: 4.7

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C

Funkcje



Wi-Fi



Filtr zapachowy



Tryb hotelowy i port
wł./wył.



Podwójne żaluzje
poziome




Elektroniczny zawór
rozprężny

KNP 12NRHI
KNP 12NRHO

NORDIC

Klimatyzator ścienny
typu Split

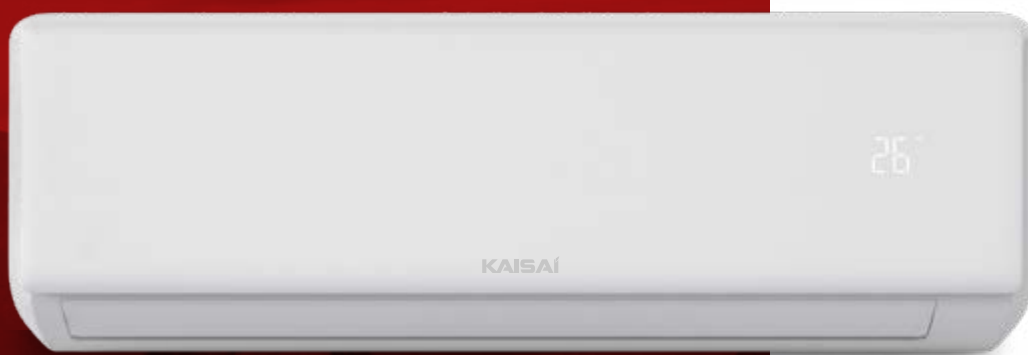

Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 3.5 kW

Wydajność grzewcza: 3.8 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A+++/A+++

SEER: do 9.2

SCOP: do 5.1

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -35~30°C

Funkcje



Wi-Fi



Sterylizacja 56°C



Jonizacja powietrza



Nawiew 3D



Grzałka kompresora
i tacy ociekowej




Funkcja Fireplace

KEV 09|12|18|24TLHI
KEV 09|12|18|24TLHO



EVO

Klimatyzator ścienny
typu Split

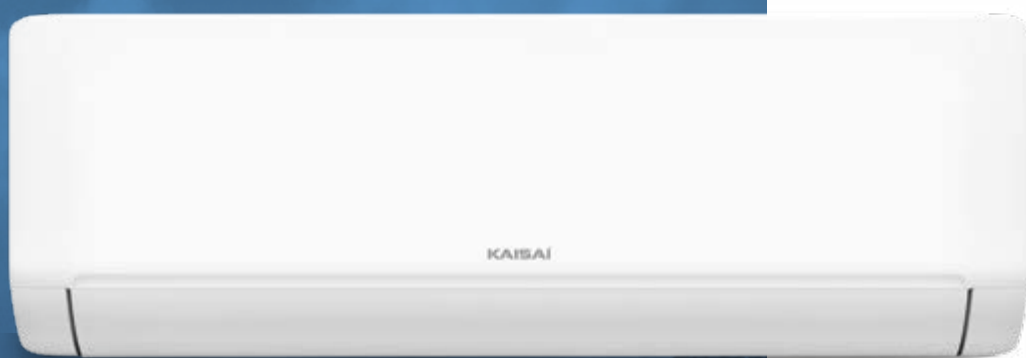

Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 2.6/3.4/5.1/7.0 kW

Wydajność grzewcza: 2.7/3.4/5.2/7.1 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A++/A+

SEER: do 6.8

SCOP: do 4.0

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~53°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -20~30°C

* Model KAISAI EVO dostępny wyłącznie w oddziałach hurtowni BIMS PLUS oraz HYDROSOLAR.

Funkcje

-  Wi-Fi
-  Funkcja ECO
-  Grzanie 8°C
-  Grzałka tacy ociekowej
-  Prosta konserwacja
-  Samoczyszczenie parownika

KFAU-12HRG32X
KOX230-12HFN32X

KFAU-17HRG32X
KOX330-18HFN32X



KONSOLA

Klimatyzator typu konsola



Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 3.5/5.0 kW

Wydajność grzewcza: 3.8/5.3 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A++/A+

SEER: do 7.3

SCOP: 4.0

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -15~24°C

Funkcje



Wi-Fi (opcja)



2 wyloty powietrza



Stałe grzanie 8°C



Grzałka kompresora
i tacy ociekowej

KKGB 12RTA1
KKOS 12RTA1



KONSOLA

Klimatyzator typu konsola

Nowość
2026



Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 3.5 kW

Wydajność grzewcza: 3.6 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej: A++/A+

SEER: 6.5

SCOP: 4.0

Zakres temp. pracy chłodzenia: -15~53°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -20~30°C

Funkcje



Wi-Fi



2 wyloty powietrza



Kompaktowe wymiary



Niski poziom hałasu

KKPM 12PRA1
KKPE 12PTA1
KKPA 12PAA1

PORTABLE

Klimatyzatory przenośne

Nowość
2026



Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 3.4/3.5 kW

Wydajność grzewcza: 2.8/3.2 kW

Czynnik chłodniczy: R290

Klasa efektywności energetycznej: A/A+

EER: do 2.6

COP: do 2.8

Funkcje



Wi-Fi




Panel dotykowy



W zestawie akcesoria
montażowe

W ofercie również



Klimatyzatory
kasetonowe
(KCA/KCD)



Klimatyzatory
przypodłogowo-
-podstropowe (KUE)



Klimatyzatory
kanałowe



Klimatyzatory
multi-split




Klimatyzatory
podłogowe



Typoszereg **pomp ciepła**

KAISAI

		CZYNNIK CHŁODNICZY	WYDAJNOŚĆ [kW]					
			6	8	10	12	14	16
SPLIT BEZ ZBIORNIKA CWU								
	KHA KMK	R32	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++
SPLIT ZE ZBIORNIKIEM CWU								
	KHA KMK	R32	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++
MONOBLOK								
	KHC	R32	A+++ A++					
	KHC	R32		A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++
	KHY KHSH	R290				A+++ A++		
	KHOA	R290	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++			
	KHON	R290		A+++ A+++	A+++ A+++			

KHC 06RY1-B
KHC 08|10|12|14|16RY3-B
KHC 22|30RX3



KHC

Pompa ciepła powietrze-woda
Monoblok R32



Specyfikacja

Wydajność nominalna: 6/8/10/12/14/16/22/30 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3/6/9 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP: do 5.15

Temp. wody na wyjściu – ogrzewanie: 25~65°C

Temp. wody na wyjściu – chłodzenie: 5~25°C

Temp. wody na wyjściu – CWU: 25~60°C

Zakres temp. powietrza zewn. – ogrzewanie: -25~35°

Zakres temp. powietrza zewn. – chłodzenie: -5~43°

Zakres temp. powietrza zewn. – CWU: -25~43°C

Funkcje



Wi-Fi



Protokół
Modbus RTU



Dodatkowa
grzałka elektryczna



Dwa obiegi
grzewcze

KMK 190L-100RY1/240L-100RY3
KHA 06|08|10RY1-B

KMK 240L-160RY3
KHA 12|14|16RY3-B

KMK KHA

Pompa ciepła powietrze-woda
Split R32 z zasobnikiem CWU



Specyfikacja

Wydajność nominalna: 6/8/10/12/14/16 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3/6/9 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP: do 5.15

Temp. wody na wyjściu – ogrzewanie: 25~65°C

Temp. wody na wyjściu – chłodzenie: 5~25°C

Temp. wody na wyjściu – CWU: 25~60°C

Zakres temp. powietrza zewn. – ogrzewanie: -25~35°

Zakres temp. powietrza zewn. – chłodzenie: -5~43°

Zakres temp. powietrza zewn. – CWU: -25~43°C

Funkcje



Wi-Fi



Protokół
Modbus RTU



Dodatkowa
grzałka elektryczna



Dwa obiegi
grzewcze



Zasobnik
190/240 litrów

KMK 60RY1-B KMK 100RY3 KMK 160RY3
KHA 06RY1-B KHA 08|10RY1-B KHA 12|14|16RY3-B



KMK KHA

Pompa ciepła powietrze-woda
Split R32



Specyfikacja

Wydajność nominalna: 6/8/10/12/14/16 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3/6/9 kW

Czynnik chłodniczy: R32

Klasa efektywności energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP: do 5.20

Temp. wody na wyjściu – ogrzewanie: 25~65°C

Temp. wody na wyjściu – chłodzenie: 5~25°C

Temp. wody na wyjściu – CWU: 25~60°C

Zakres temp. powietrza zewn. – ogrzewanie: -25~35°

Zakres temp. powietrza zewn. – chłodzenie: -5~43°

Zakres temp. powietrza zewn. – CWU: -25~43°C

Funkcje



Wi-Fi



Protokół
Modbus RTU



Dodatkowa
grzałka elektryczna



Dwa obiegi
grzewcze

GREEN Comfort

Nowość
2026



Pompa ciepła powietrze-woda
Monoblok R290



Specyfikacja

Wydajność nominalna: 6/8/10 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3 kW

Czynnik chłodniczy: R290

Klasa efektywności energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP: do 5.00

Temp. wody na wyjściu – ogrzewanie: 25~75°C

Temp. wody na wyjściu – chłodzenie: 5~25°C

Temp. wody na wyjściu – CWU: 20~70°C

Zakres temp. powietrza zewn. – ogrzewanie: -25~35°

Zakres temp. powietrza zewn. – chłodzenie: -5~46°

Zakres temp. powietrza zewn. – CWU: -25~46°C

Funkcje



Dwa obiegi
grzewcze



Wbudowany podgrzewacz
przepływowy



Sterownik z kolorowym
wyświetlaczem



Grzałka tacy
ociekowej




Praca w kaskadzie



Wi-Fi

GREEN Power

Nowość
2026



Pompa ciepła powietrze-woda
Monoblok R290



Specyfikacja

Wydajność nominalna: 8/10 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3 kW

Czynnik chłodniczy: R290

Klasa efektywności energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A+++

COP: do 5,25

Temp. wody na wyjściu – ogrzewanie: 25~80°C

Temp. wody na wyjściu – chłodzenie: 5~25°C

Temp. wody na wyjściu – CWU: 20~70°C

Zakres temp. powietrza zewn. – ogrzewanie: -25~35°

Zakres temp. powietrza zewn. – chłodzenie: -5~46°

Zakres temp. powietrza zewn. – CWU: -25~46°C

Funkcje



Dwa obiegi
grzewcze



Wbudowany podgrzewacz
przepływowy



Niski poziom hałasu



Grzałka tacy
ociekowej



Praca w kaskadzie



Precyzyjne sterowanie
temperaturą



Wi-Fi

KHY 12PY3
KHSH 090NPA3

KHY

Nowość
2026



Pompa ciepła powietrze-woda **Monoblok R290 z modułem hydraulicznym**



Specyfikacja

Wydajność nominalna: 12 kW

Czynnik chłodniczy: R290

Klasa efektywności energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP: do 4.45

Temp. wody na wyjściu – ogrzewanie: 9~70°C

Temp. wody na wyjściu – chłodzenie: 5~15°C

Zakres temp. powietrza zewn. – ogrzewanie: -25~43°

Zakres temp. powietrza zewn. – chłodzenie: -5~43°

Funkcje



Dwa obiegi
grzewcze



Inteligentne
odsranianie wymiennika



Izolacja
dźwiękoszczelna



Amortyzacja
i redukcja hałasu




Intuicyjne
sterowanie

KTFD 280XNA1

KTFD

Nowość
2026

Zbiornik CWU/CO ECO HOME



Specyfikacja

Pojemność rzeczywista zbiornika CWU: 274 l

Pojemność rzeczywista zbiornika buforowego: 134 l

Maks. ciśnienie obliczeniowe wody: 10 Bar

Maks. ciśnienie obliczeniowe zbiornika: 10 Bar

Maks. temperatura wody w zbiorniku: 95°C

Powierzchnia wężownicy: 2.9 m²

Klasa efektywności energetycznej: C

Moc znamionowa grzałki elektrycznej: 3 kW

Funkcje



Zbiornik cwu i wężownica wykonane ze stali nierdzewnej SUS316



Zbiornik buforowy wykonany ze stali nierdzewnej SUS316



Izolacja z poliuretanu 50 mm



Grzałka elektryczna 3 kW w standardzie



Kompaktowa budowa



Zastosowanie w nowo projektowanych i modernizowanych instalacjach

FALOWNIK HYBRYDOWY

10 kW



Możliwość jednoczesnej generacji mocy na budynek oraz ładowania baterii. Dostępna praca w trybie ON/OFF Grid.



Regulowana moc na każdą z faz - asymetria pracy ze względu na obciążenia. Współpraca z dodatkowym generatorem prądu.

Specyfikacja

Maks. ciągła moc wejściowa instalacji fotowoltaicznej : 20kW

Maks. napięcie DC: 1100V

Napięcie nominalne: 720V

Zakres napięcia MPPT: 140V-1000V

Napięcie rozruchowe: 200V

Maks. prąd zwarciaowy na MPPT: 20A

Nominalna moc wyjściowa AC: 9.2kW

Maks. natężenie wyjściowe: 14.5A

Nominalne napięcie wyjściowe: 400V

Funkcje



Inteligentne tryby pracy



Wyświetlacz LCD



Możliwość podłączenia do 8 modułów bateryjnych



Możliwa praca w trybie ON/OFF Grid



Komunikacja CAN/WiFi/RS485



Asymetryczne obciążanie faz



5.1 kWh

MAGAZYN ENERGII

5.1 kWh



Akumulator CATL LFP o najwyższej jakości wykonania gwarantujący bezpieczeństwo dzięki potrójnej ochronie.



Łatwa instalacja, modułowa konstrukcja oraz swobodna rozbudowa po dłuższym czasie użytkowania.

Specyfikacja

Pojemność energetyczna: 5.12 kWh

Pojemność użytkowa: 4.6 kWh

Typ akumulatora: LFP (LiFePO4)

Głębokość rozładowania (DoD): 90%

Napięcie nominalne: 51.2V

Trwałość: 10 000 cykli

Maks. moc ładowania/rozładowania: 2825W/4096W

Wyłącznik obwodu DC: 125A

Maks. prąd ładowania/rozładowania: 50 A/80 A

Funkcje



BMS w każdej baterii



Klasa szczelności IP65



Wbudowane podgrzewacze baterii



Zaawansowane zabezpieczenia AC/DC




Szczegółowe monitorowanie parametrów baterii




Wysoka wydajność po długim czasie pracy




KLIMATYZACJA | OGRZEWANIE



KLIMATYZACJA



POMPY CIEPŁA



MAGAZYNOWANIE
I OPTYMALIZACJA
ENERGII



Pełna gama produktów dostępna na naszej stronie internetowej kaisai.com

Dane kontaktowe

DLA KONSUMENTÓW:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

DLA DYSTRYBUTORÓW I INSTALATORÓW:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

AKADEMIA GRUPY KLIMA-THERM:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

**Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny
i zostać naszym Instalatorem?**

Napisz na adres: handlowy@kaisai.com

Ten dokument ma charakter informacyjny i prezentacyjny urządzeń marki Kaisai. | Zaawansowany technologicznie proces produkcji powoduje konieczność jego ciągłej kontroli i usprawnienia, stąd informacje zawarte w publikacji mogą ulegać zmianie. | Dane techniczne zawarte w katalogu mogą ulec zmianie. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie: www.kaisai.com





kaisai.com