

KAISAI

ART




Filtr **zapachowy**



Tryb hotelowy
i port ON/OFF



Podwójne żaluzje poziome

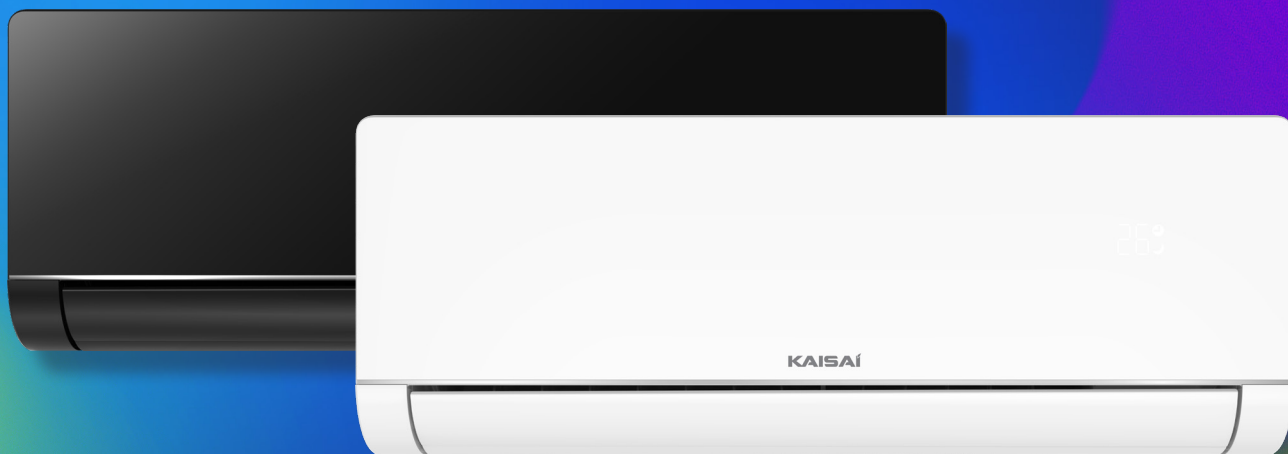

Sztuka **komfortu**

- ✓ Aktualizacja przez WIFI
- ✓ Wbudowany zawór rozprężny
- ✓ Grzałka tacy ociekowej

Dostępne w dwóch kolorach:
białym i czarnym



R32
REFRIGERANT

T-Line

**Filtr zapachowy**

Klimatyzator jest wyposażony w filtr zapachowy z nutami cytryny/jasminu/gardenii, który zapewnia uczucie świeżości przez wiele tygodni.

**Tryb hotelowy i port ON/OFF**

Tryb hotelowy i port ON/OFF umożliwiają włączanie i wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału generowanego przez otwarcie okna, drzwi lub karty hotelowej. Ponadto możliwe jest zablokowanie funkcji chłodzenia lub ogrzewania oraz ograniczenie wartości temperatury, które można ustawić za pomocą pilota.

**Łatwa instalacja oraz konserwacja**

Płytkę elektroniki w klimatyzatorze można w łatwy sposób zdemontować, co skraca czas konserwacji. Jednostka wewnętrzna posiada wytrzymałą blachę montażową oraz wnękę, która zapewnia dużo miejsca na przewody chłodnicze i okablowanie oraz pozwala na lepsze podłączenie zacisków, co znacznie skraca czas instalacji.

**Wbudowany zawór rozprężny**

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając ciągłość działania urządzenia nawet w niskich temperaturach. Rozwiązanie to zwiększa niezawodność klimatyzatora w trudnych warunkach zimowych.

**Podwójne żaluzje poziome**


Dzięki zastosowaniu podwójnych żaluzji możliwy jest poziomy oraz pionowy nawiew powietrza.

**Aktualizacja oprogramowania klimatyzacji przez Wi-Fi**

Wygodna aktualizacja oprogramowania klimatyzatora przez Wi-Fi.

**Grzałka tacy ociekowej**

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając ciągłość działania urządzenia nawet w niskich temperaturach. Rozwiązanie to zwiększa niezawodność klimatyzatora w trudnych warunkach zimowych.

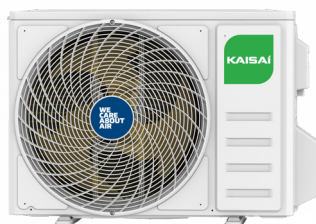**Filtr zapachowy****Zestaw zawiera****Jednostka wewnętrzna biała
KKWI****Jednostka wewnętrzna czarna
KKWF****Jednostka zewnętrzna
KKOH****Pilot
85TH****Specyfikacja techniczna ART**

Model	jednostka wewnętrzna biała		KKWI-09RTA1	KKWI-12RTA1	KKWI-18RTA1	KKWI-24RTA1
	jednostka wewnętrzna czarna		KKWF-09RTA1	KKWF-12RTA1	KKWF-18RTA1	KKWF-24RTA1
	jednostka zewnętrzna		KKOH-09RTA1	KKOH-12RTA1	KKOH-18RTA1	KKOH-24RTA1
Wydajność	chl. średn. (min-max)	kW	2,7(0,9~3,8)	3,6(1,0~4,0)	5,3(1,25~6,0)	7,0(1,8~7,4)
	grz. średn. (min-max)	kW	3,4(0,9~4,2)	3,9(1,0~4,5)	5,6(1,25~6,8)	7,1(1,8~8,0)
Klasa energetyczna	chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER	średni	W/W	8,5	8,5	8,5	8,5
SCOP	średni	W/W	4,6	4,7	4,6	4,7
Pobór mocy elektr.	chl. średn. (min-max)	W	667(240~1360)	1063(290~1500)	1421(330~2360)	1900(410~2800)
	grz. średn. (min-max)	W	857(240~1656)	974(290~1830)	1407(340~2750)	1795(420~3000)
Prąd pracy	chl. średn. (min-max)	A	3,1(1,2~7,5)	4,9(1,5~9,0)	6,5(1,7~12,0)	8,5(2,3~13,0)
	grz. średn. (min-max)	A	3,8(1,2~8,0)	4,4(1,5~10,0)	6,4(1,7~13,2)	8,2(2,3~14,0)
Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si)	jedn. wewnętrzna	m ³ /h	680/630/590/550/510/470/420	860/790/740/680/630/570/510	970/860/790/740/680/630/570	1100/1020/960/890/830/770/680
	jedn. zewnętrzna	m ³ /h	2000	2300	3000	4000
Ilość usuwanej wilgoci	jedn. wewnętrzna	L/h	1,2	1,5	1,8	2
	jedn. zewnętrzna	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
Temperatura pracy	jedn. wewnętrzna	°C	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30
	jedn. zewnętrzna	°C	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30
Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si)	jedn. wewnętrzna	dB(A)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/38/33/30/27/23	50/44/40/37/34/30/26
	jedn. zewnętrzna	dB(A)	52	53	55	58
Wymiary netto s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm	808×305×209	808×305×209	909×305×209	1096×333×222
	jedn. zewnętrzna	mm	787×498×290	810×549×305	927×699×380	978×803×421
Wymiary transportowe s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm	880×375×275	880×375×275	981×375×275	1165×405×295
	jedn. zewnętrzna	mm	818×520×325	835×575×328	960×732×430	1022×835×480
Waga netto	jedn. wewnętrzna	kg	9,7	9,7	10	14,2
	jedn. zewnętrzna	kg	22	24	38	46,5
Waga transportowa	jedn. wewnętrzna	kg	12,2	12,2	13	17,2
	jedn. zewnętrzna	kg	24	26	41	49,5
Średnica rur ciecz/gaz		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,0	6,35/12,0
Maksymalna długość instalacji		m	25	25	25	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	10	10
Zasilanie	jedn. zewnętrzna	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Zabezpieczenie	jedn. zewnętrzna	A	10	10	16	20
Przewody zasilające	jedn. zewnętrzna	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Przewody sterujące	jedn. wewn. - zewn.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Fabryczna il. czynnika	do 5 mb	kg	0,57	0,6	0,87	1,27
Dodatkowa il. czynnika	powyżej 5 mb	g/m	15	15	25	25