






## STEROWNIK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH **KPS-10 230**

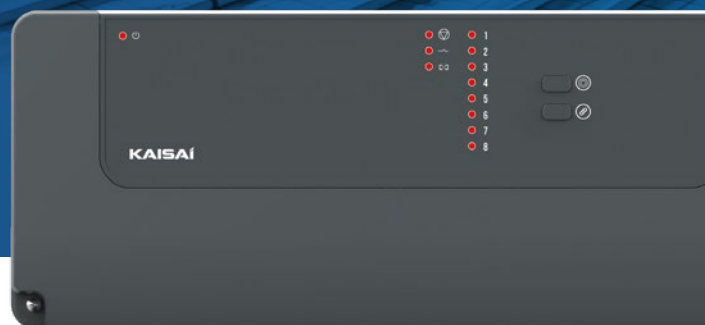

Sterownik zaworów termostatycznych **KPS-10 230** to urządzenie przeznaczone do systemów ogrzewania podłogowego. **Wyposażone** jest w: 9 wyjść napięciowych (8 wyjść do obsługi siłowników i 1 dedykowane wyjście do obsługi pompy), 1 styk beznapięciowy, 2 wejścia dwustanowe.

**Warunki pracy** poszczególnych urządzeń dołączonych do sterownika programowane są w **Kaisai X**.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu na **szynie DIN**. Łączność z **Centralą KEH-10** odbywa się drogą radiową.

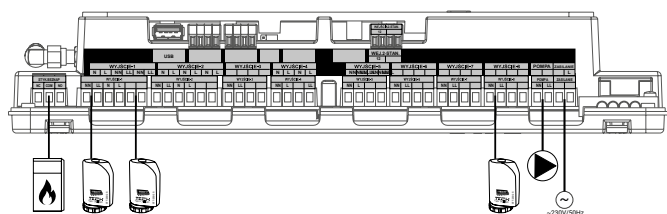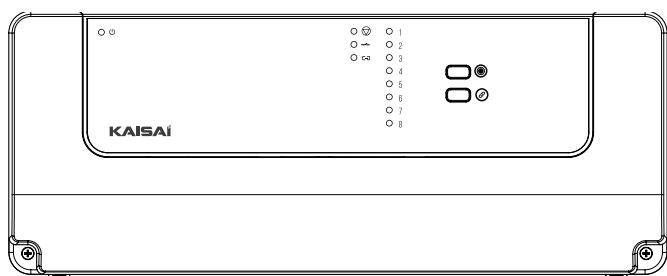

### Specyfikacja techniczna

**Symbol:**  
KPS-10 230

**Napięcie zasilania:**  
230V AC

**Pobór prądu:**  
4W

**Ilość wyjść  
przełącznikowych:** 8

**Maksymalne napięcie  
przełączane:** 230V AC

**Temperatura pracy:**  
5 - 50 °C

**Komunikacja:**  
Bezprzewodowa 868 MHz

**Montaż:**  
szyna DIN